


Nowość w programie dostawy

Błotnik aluminiowy

Dostosowany do kół o wymiarach 315/80 R22,5, coraz częściej montowanych przez producentów pojazdów na tylnej osi.

Dzięki szerokości 690 mm błotnik całkowicie okrywa szerokie opony → podwozie pojazdu zanieczyszcza się w znacznie mniejszym stopniu.

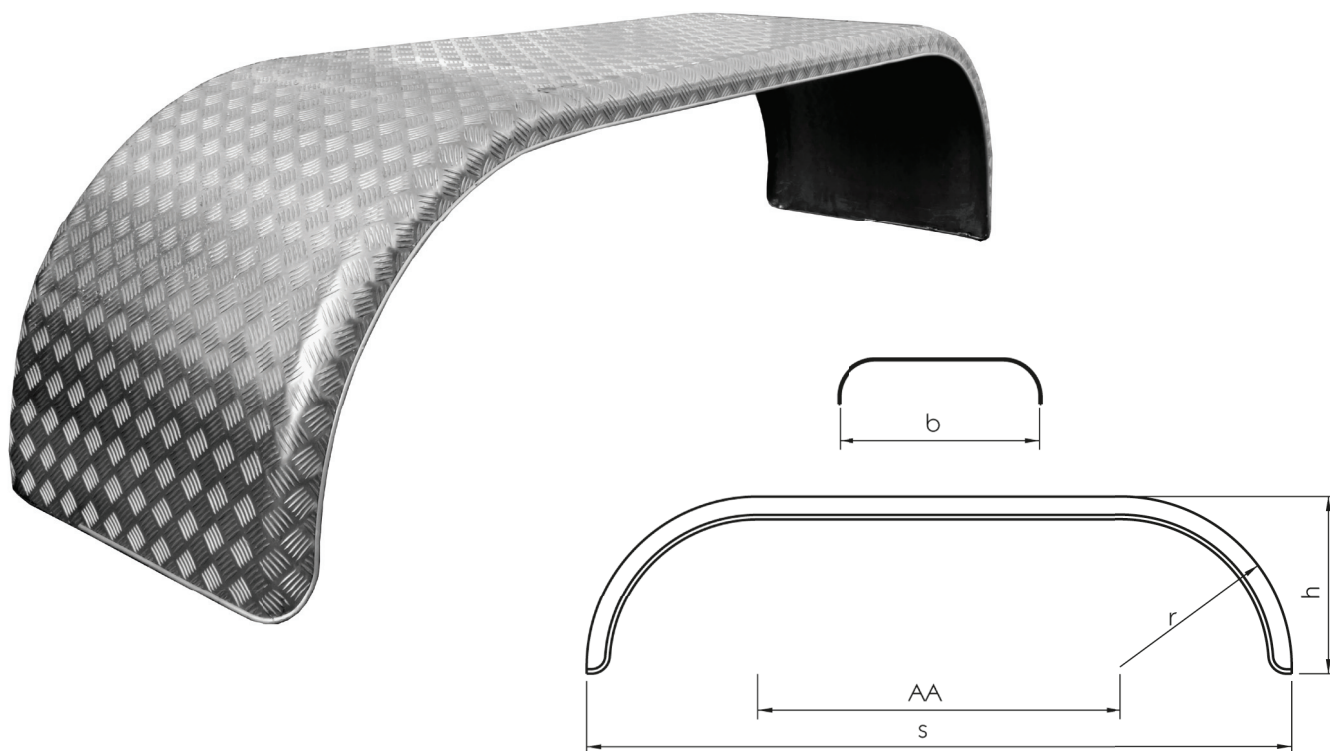

Błotnik dwuosiowy z aluminium

3-stronna, spawana ochrona krawędzi, blacha ALQ-Quintett

Oznaczenie	Wymiar b [mm]	Wymiar r [mm]	Odległość osi AA [mm]	Wymiar s [mm]	Wymiar h [mm]
D 6935	690	660	1450	2750	670

110353045

■ Oddziały

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Taitinger Straße 54
86453 Dasing

Gottlieb-Daimler-Straße 3
71154 Nufringen

■ Biura sprzedaży

Göhlsdorfer Straße 46
14550 Groß Kreuz
Brokhuchtinger Landstraße 76
28259 Bremen

■ Oddziały za granicą

Suer Polska Sp. z o.o.
PL 64-000 Koscian
Suer RUS
RU 141580 d. Dubrovki

UAB „Suer Baltic”
LT 08217 Vilnius