


Nowość w programie dostaw

Suer obciążniki betonowe z funkcją pługu


- opatentowane rozwiązanie
- wyprodukowano w Niemczech
- seryjne lakierowanie
(kolory: czarny, szary i zielony
na życzenie bez zaliczki)

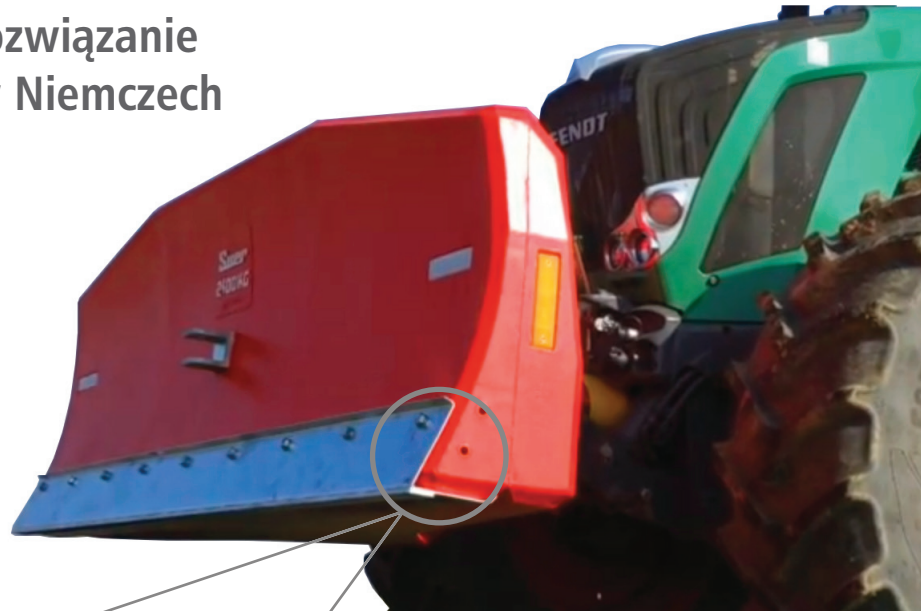

Prosimy zapoznać się z prezentacją produktu w serwisie Youtube:



Wypożenie standardowe z blachą 4 mm oraz naspawaną krawędzią zużywalną 80 x 8 mm

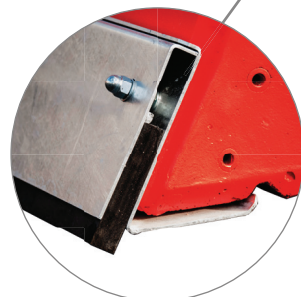

Wypożenie specjalne „SOFT TOUCH” dodatkowo z blachą zaciskową 4 mm i gumą 2200 x 258 x 30 mm



Czop wymienny

Suer obciążnik żelbetonowy z funkcją pługu

ze złączem manewrowym, mocowanie górne i czop wymienny kat. 2 (możliwość przebrojenia na kat. 3), wszystkie elementy są ocynkowane, z przodu białe odbłaski, z boku pomarańczowe, zachowana doskonała widoczność w nocy.

Wielkość [kg]	Szerokość [mm]	Wysokość [mm]	Środek sworznia [do ciągnika]	Środek sworznia [w dół]	numer artykułu SUER
SBS 1250	2200	600	140	260	852330003
SBS 2400	2750	900	170	450	852332003
SBS 1250 „SOFT TOUCH”	2200	600	140	260	852335003

dotatkowo wyposażony w ocynkowaną blachę zaciskową 4 mm i gumę 2200 x 258 x 30 m

Uwaga! Podczas użytkowania wyposażenia specjalnego należy poruszać z prędkością marszu. Nie należy przesuwac części gumowej o więcej niż 30 mm w dół (z uwagi na zużycie). Zaleca się podczas użytkowania kąt 3° (w górę pomiędzy dnem obciążnika a ciągnikiem).

■ Centrala

Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG
42929 Wermelskirchen Handelsstraße 5
info@suer.de, www.suer.de
+49 (0)2196 946-0, www.fahrzeugbau-shop.de

■ Biura sprzedaży

Göhlsdorfer Straße 46
14550 Groß Kreutz
Brokhuchtinger Landstraße 76
28259 Bremen

■ Oddziały za granicą

UAB „Suer Baltic”
LT 08217 Vilnius
Suer RUS
RU 141580 d. Dubrovki