

1

Dane kontaktowe:

Firma:


Adres:


Nazwisko:

Telefon:

E-Mail:

Numer zapytania:


CARGOTRAIL

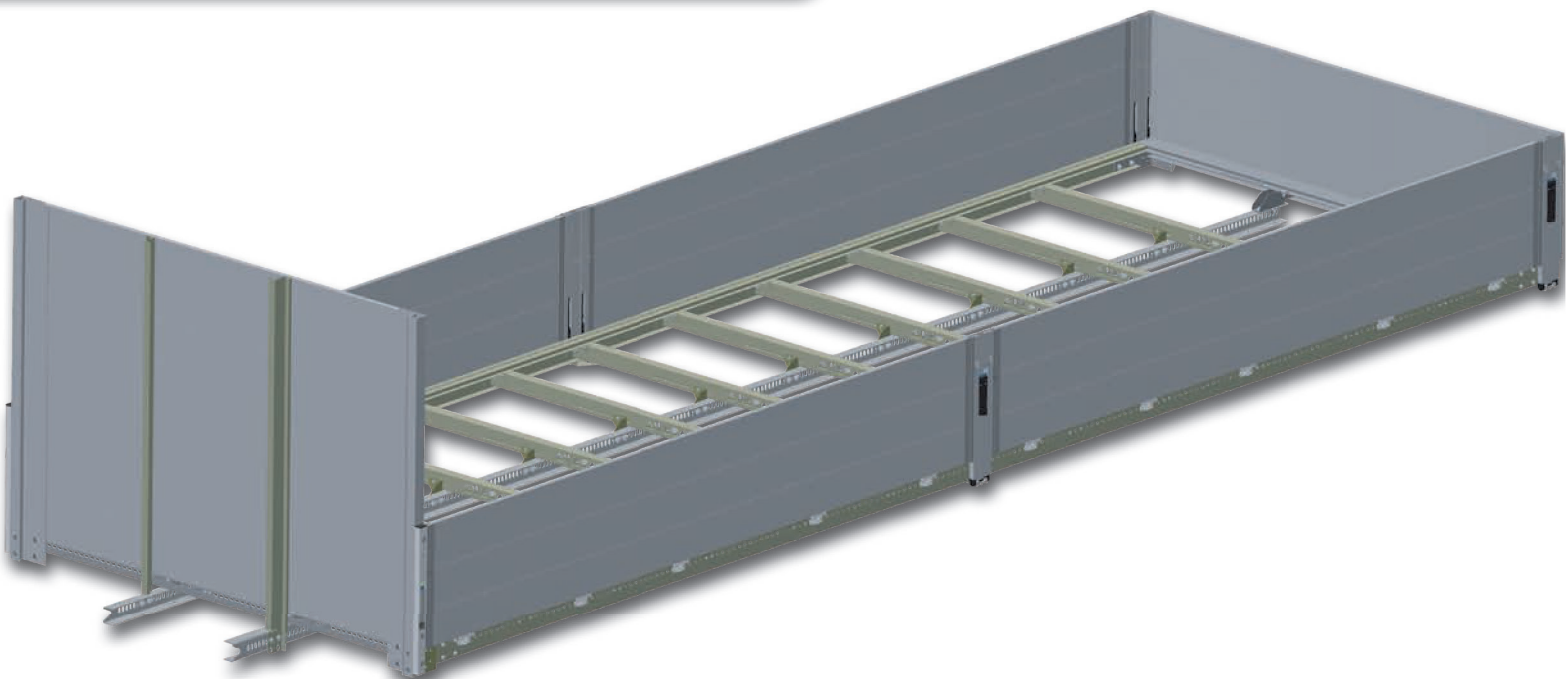

DO FILMU O PRODUKCIE



*INSTRUKCJA MONTAŻU SSPL
- SKRZYNIA ŁADUNKOWA*



*INSTRUKCJA MONTAŻU SSPL
- PLATFORMA*



2 Specyfikacja podwozia:

Liczba zabudów:

Rodzaj zabudowy:

Wersja certyfikowana: ☐

Obciążenie użytkowe nadwozia:

(maks. 8000 kg/maks. 4000 kg przy dop. masie całkowitej 7,5 t
maks. 8000 kg przy dop. masie całkowitej 12 t)

Długość nadwozia:

(Maks. 7700 mm)

Skrócenie ram pomocniczych przez Suer: ☐

(Standardowa długość 8000 mm)

Skrócenie ram podłogowych przez Suer: ☐

(W przeciwnym razie długość 7500 mm)

Rama pomocnicza:

Kątownik spawany 605646716, 2000 mm: ☐

3 Belka poprzeczna i osprzęt:

Odstęp belki poprzecznej:

(Standardowa belka poprzeczna jest także belką poprzeczną kłonic środkowych)

Liczba belek poprzecznych:

Liczba par uchwytów mocujących:

Liczba konsoli wysokich:

(tylko w przypadku ram pomocniczych Suer)

Liczba konsoli płaskich:

(tylko w przypadku ram pomocniczych Suer)


Blacha otworowana: ☐



Profil osłonowy 621332: ☐ Wykonanie:



Liczba wsporników osłony przeciwnajazdowej 380569734:

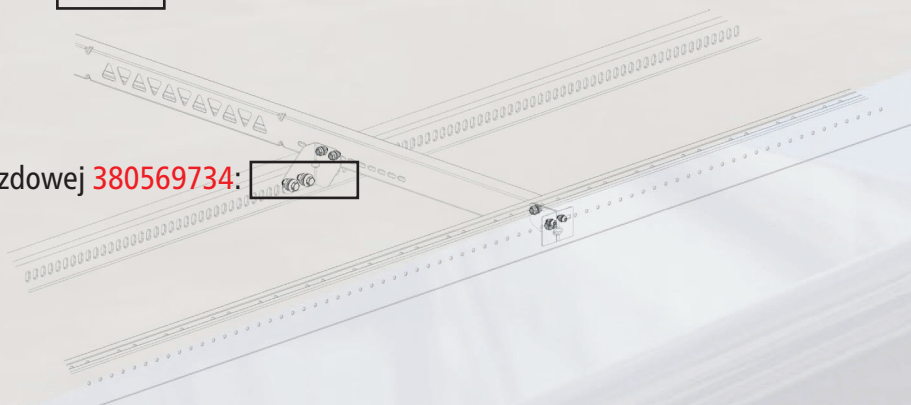


4

Podłoga drewniana:

Sklejka: ☐

5

Podłoga aluminiowa:

Podłoga aluminiowa, ułożona w poprzek: ☐Podłoga aluminiowa, ułożona wzdłuż: ☐

6

Kłonicze:

Liczba zestawów kłonic środkowych: ☐

7

Ściana czołowa:

Wysokość ściany czołowej: ☐Wsporniki ściany czołowej: ☐

8

Burty:

Wysokość burty: ☐Powierzchnia burty bocznej: ☐Stopnie składane (stopień składany wbudowany lub przesuwany): ☐Profil pod panel celny: ☐Burty pod uszczelkę: ☐

9

Burta tylna:

Wykonanie tylnej burty: ☐Wysokość tylnej burty: ☐

Uwagi:

**Suer Polska Sp. z o.o.**

Widziszewo, ul. Ceramiczna 8 64-000 Kościan
 Tel.: +48 65 512 96 99 Fax: +48 65 513 21 48
 E-Mail: info@suer.pl www.suer.pl

Malowanie proszkowe: RAL

Data:

Podpis: _____