


Nowość w programie dostaw

System mocowania ładunku MultiSave

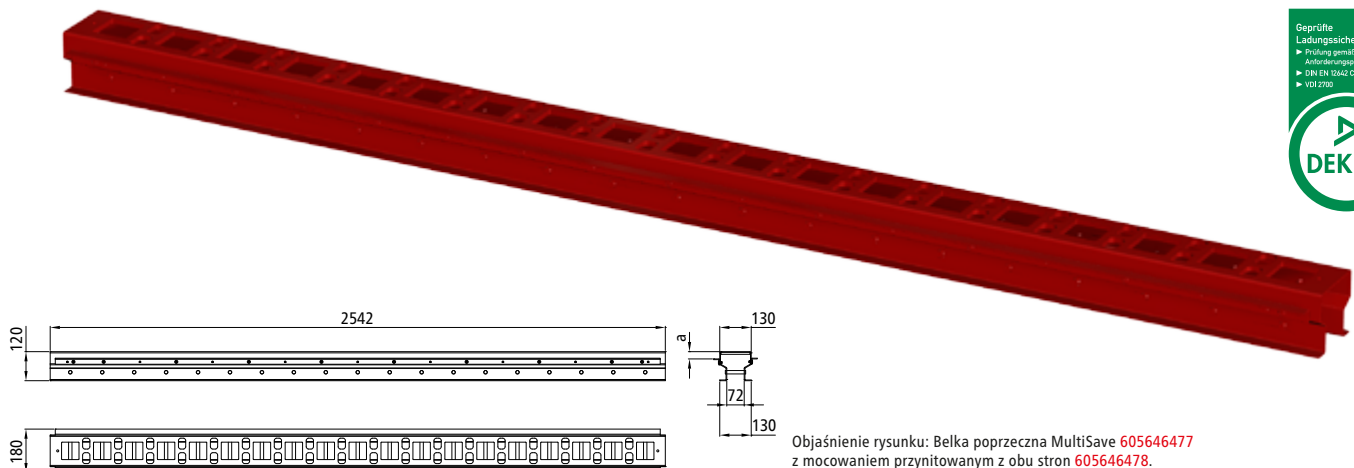


MultiSave

Niezawodne elementy mocowania każdego ładunku w dowolnym miejscu nadwozia. MultiSave to system mocowania ładunku, który staje się elementem konstrukcji pojazdu. W czasie montażu pojazdu nie instaluje się już pojedynczych punktów zaczepienia, ale tworzy platformę systemową oferującą największy wachlarz rozwiązań w zakresie mocowania ładunku. Wystarczy otoczyć ładunek o odpowiednich wymiarach podporami MultiStick 70.

Można także zakotwiczyć do niej pasy za pomocą podwójnych haków 5002. System MultiSave tworzy całość z ramą podłogi tak, jak zwykła poprzeczna. Opcjonalne mocowanie 605646478 można przynitować do boku belki poprzecznej MultiSave za pomocą nitów stalowych Monobolt 6,4 mm. W belce poprzecznej MultiSave do podłóg o wysokości 27 i 30 mm wykonano otwory (wymiarzy na rysunku powyżej).

Belka poprzeczna MultiSave ma świadectwo zgodności z normą DIN EN 12642 XL oraz została sprawdzona jako punkt zaczepu pasów mocujących zgodnie z normą DIN EN 12640 z dopuszczalnym poprzecznym i wzdłużnym obciążeniem 2000 daN. Belka poprzeczna MultiSave dostępna jest także w wersji do ramy stalowej Cargotrail SSP1 (standardowa) i SSP2 (opuszczany bok skrzyni dla materiałów budowlanych).

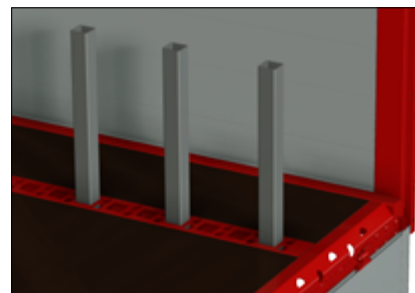

MultiSave

System mocowania ładunku.

Element	Material	Ciężar [kg]	
Belka poprzeczna MultiSave z możliwością skrócenia na zamówienie	Stal, kolor naturalny	39.20	605646477
Mocowanie	Stal, kolor naturalny	2.69	605646478
Podpora MultiStick 70, wysokość znamionowa 600 mm	Stal, powierzchnia Microzinq	5.29	605646475
Podpora MultiStick 70, wysokość znamionowa 1000 mm	Stal, powierzchnia Microzinq	8.29	605646476