

Adres firmy:
Suer Polska Sp. z o.o.
Bonikowo, ul. Dworcowa 17
PL-64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
e-mail: info@suer.pl

Suer



Technika pojazdów użytkowych

02/11



Nowość w programie dostaw

Uniwersalna łąta wpuszczana kotwowa

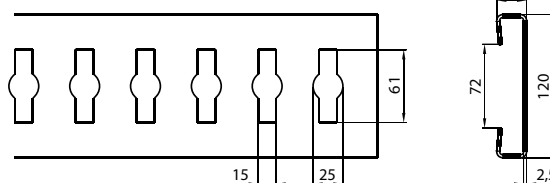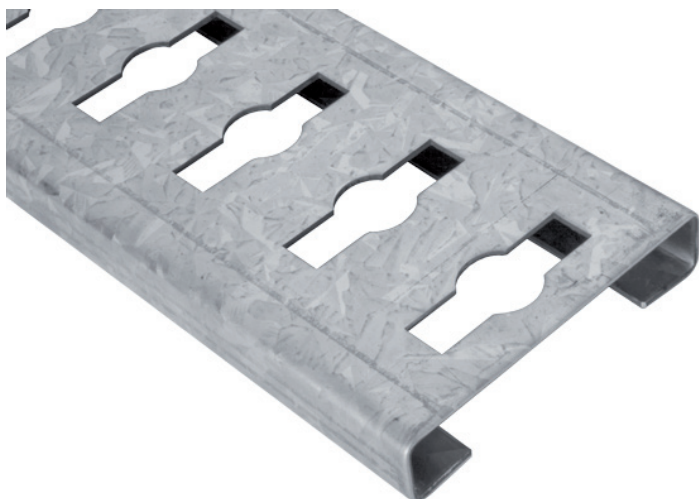

Uniwersalna łąta wpuszczana kotwowa

Stalowa wpuszczana łąta z kombinacją szczelina/otwór 3009 służąca do mocowania drążków na ubrania oraz pasów zaciskowych z okuciem końcowym 1825, 1826 i FE 8264-1 lub czopem $\varnothing 24$ mm.

Dane dotyczące obciążeń wg producenta: brak zniekształceń do 150 daN, przy 250 daN zniekształcenie wynoszące ok. 50 mm.

Długość 3500 mm, ocynkowana i wykonana ze stali sendzimirskiej, ciężar 12,3 kg.

295131851

Pas mocujący



Zaletą tego pasa jest zwiększona siła naciągu dzięki zastosowaniu grzechotki naciągającej z długą dźwignią WTE 5500. W przypadku użycia siły 50 daN grzechotka generuje z uwagi na swoją konstrukcję siłę naciągu o wartości 500 daN. Normalne pasy mocujące osiągną natomiast tylko 350 daN.

WTE 5500-006

Dwuczęściowy pas mocujący zgodny z normą DIN EN 12 195-2, grzechotka WTE 5500, haczyk 006, dopuszczalne obciążenie przy ciągnięciu na wprost 2500 daN, długość 8000 mm, szerokość tkaniny 50 mm.

295131852