

# LEKKI I BEZPIECZNY!

Nowość

## PROFIL PRZECIWNAJAZDOWY ALUMINIOWY SUER

### Profil aluminiowy

Profil przeciwnajazdowy do osłon bocznych,  
długość 7000 mm (dostępne wymiary specjalne)

535591160 Surowy

537591160 Anodowany




Nasz nowy profil jest znacznie lżejszy od tradycyjnego.

591151. Dopuszczenie typu w połączeniu z naszym osprzętem.

Dotychczas 591151 = 1,536 kg/m = oszczędność 0,483 kg/m

Teraz 591160 = 1,053 kg/m

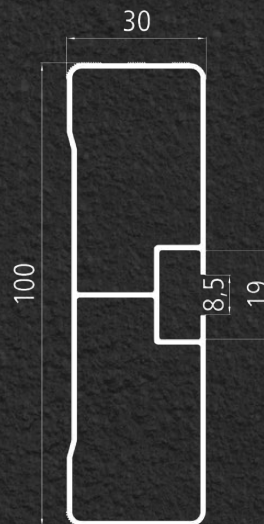

E1

\*DOPUSZCZENIE TYPU ZGODNIE Z EI\*73R01/02  
\*przodu

\*Z tyłu

# AKCESORIA




Wspornik osłony przeciwnajzdowej 710 mm

Powierzchnia ze stopu aluminium-magnezowego, całkowicie zmontowany, składany, z wtyczką składaną

(Dopuszczenie typu KBA nr 010082)


**380569734**



Płytkę gwintowaną

40 x 18 x 8 mm, ocynkowana

**500591165**

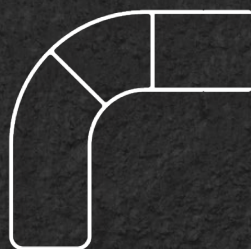

Profil przeciwnajzdowej półokrągły

Surowy (dostępne wymiary specjalne)

**535591152** Surowy

**537591152** Anodowany



Wspornik osłony przeciwnajzdowej 410 mm

Powierzchnia ze stopu aluminium-magnezowego, całkowicie zmontowany, składany, z wtyczką składaną

(Dopuszczenie typu KBA nr 010082)


**380569735**



Zaślepka z tworzywa sztucznego

Dla 591160

**380591166**

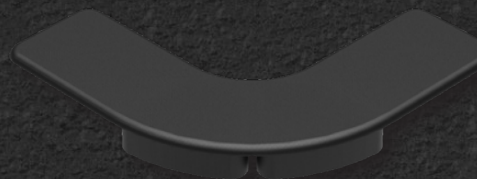

Zaślepka z tworzywa sztucznego

Dla 535591152

**380561227**



Tabliczka identyfikacyjna

Dla 591160

**500591160**



Suer Polska Sp. z o.o.

Widziszewo, ul. Ceramiczna 8 64-000 Kościan  
Tel.: +48 65 512 96 99 Fax: +48 65 513 21 48  
E-Mail: info@suer.pl www.suer.pl