



Unterfahrschutz



Das ist Suer!

Suer ist mit drei Inlands- und zwei Auslandsniederlassungen eines der europaweit führenden Produktions- und Handelsunternehmen für Fahrzeugbauteile, Fahrzeugbeleuchtung und Ladungssicherungsprodukte. An den deutschen Standorten sind ca. 180 Mitarbeiter beschäftigt.

Neben dem klassischen Handelsgeschäft liegt der Schwerpunkt heute auf Service und Innovation rund um den Fahrzeugbau. So setzen wir parallel zu Produkten unserer starken Partner vermehrt auf Eigenentwicklungen in den Bereichen Fahrzeugbau, Nutzfahrzeugtechnik und Ladungssicherung.



Fahrzeugbauteile



Aluminium & Bordwände



Bausätze



Ladungssicherung



Kamerasysteme



Beleuchtung



Druckluft und Bremse



Verdecke



Landtechnik

www.suer.de | www.fahrzeugbau-shop.de



EINLEITUNG - ALLGEMEINES	4
UNTERFAHRSCHUTZ BIS 3,5 TONNEN	8
UNTERFAHRSCHUTZ BIS 5,5 TONNEN	10
UNTERFAHRSCHUTZ BIS 7,5 TONNEN	12
UNTERFAHRSCHUTZ BIS 8 TONNEN	14
ZUBEHÖR UNTERFAHRSCHUTZ 3,5 - 8 TONNEN	16
UNTERFAHRSCHUTZ ≤ 12 TONNEN	18
UNTERFAHRSCHUTZ > 12 TONNEN	22
SCHWENKBARER UNTERFAHRSCHUTZ > 12 TONNEN	32
SCHWENKBARER UNTERFAHRSCHUTZ FÜR FAHRZEUGE MIT MITNAHMESTAPLER	36
KLAPPBARER UNTERFAHRSCHUTZ FÜR FAHRZEUGE MIT MITNAHMESTAPLER	38
TELESKOPIERBARER UNTERFAHRSCHUTZ FÜR SATTELAUFLIEGER MIT MITNAHMESTAPLER	40
UNTERFAHRSCHUTZ MIT LICHTANLAGEN	44
UNTERFAHRSCHUTZ NACH 2006/20/EG	52
ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS	55

Unterfahrschutz

Technische Änderungen und Urheberrechte vorbehalten. Texte und Bilder innerhalb des Kataloges sind geistiges Eigentum der Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG. Der Nachdruck und die Vervielfältigung - auch Auszüge - sowie die Verwendung einzelner Texte oder Abbildungen aus dem Inhalt sind ausschließlich nach Erhalt unserer schriftlichen Genehmigung gestattet.

Für die beinhalteten technischen Daten, Beschreibungen, Bilder, Zeichnungen und Verwendungsempfehlungen übernehmen wir keinerlei Gewährleistung. Der Verwender kann aus den Inhalten keinerlei Rechtsansprüche geltend machen. Der Einsatz und die Verwendung der angebotenen Teile liegen in seiner Verantwortung und außerhalb unserer Einflussnahme.

Die aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie hier: www.suer.de/agb.

© Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co KG, Juli 2024

Die neue Unterfahrschutz-Regelung nach ECE R58.03

Seit dem 1. September 2019 müssen alle Neufahrzeuge mit einer neuen Unterfahrschutzeinrichtung mit passender Typgenehmigung verbaut sein, die den Anforderungen der neuen Regelung UNECE R58.03 entspricht. Diese neue Norm stellt höhere Anforderungen an die Stabilität, Dauerhaftigkeit, Aufprallabsorption und Passgenauigkeit von Unterfahrschutzsystemen.

Fahrzeuge mit einer Typgenehmigung, die vor dem 1. September 2019 ausgestellt wurden, sowie Fahrzeuge, die einer Einzelabnahme unterzogen wurden, müssen spätestens seit dem 1. September 2021 mit einem Unterfahrschutzsystem nach R58.03 ausgestattet sein. Davon betroffen sind Fahrzeuge über 3,5 Tonnen der Typenklassen N2, N3, O3 und O4.


Die Anforderungen an die Unterfahrschutzeinrichtung sind im Vergleich zur früheren Norm R58.02 deutlich verändert worden. So haben sich die aufzunehmenden Kräfte für die neue Zulassung fast verdoppelt, von 10 Tonnen auf 18 Tonnen. Auch die Anbaumasse für den hinteren Unterfahrschutz wurde verändert. Die komplette Unterfahrschutzeinrichtung, bestehend aus dem Profil und den beiden Konsolen, muss für die Abnahme und Zulassung überprüft werden. Darüber hinaus gehören auch die letzten 500 Millimeter des Fahrzeugrahmens zur Prüfung.

Zusammengefasst

- Geringerer Bodenabstand
- Reduzierter hinterer Überhang
- Erhöhte Prüfkräfte
- Strengerer und deutlicherer Prüfstandaufbau

Siehe die Regelung im Amtsblatt der Europäischen Union.



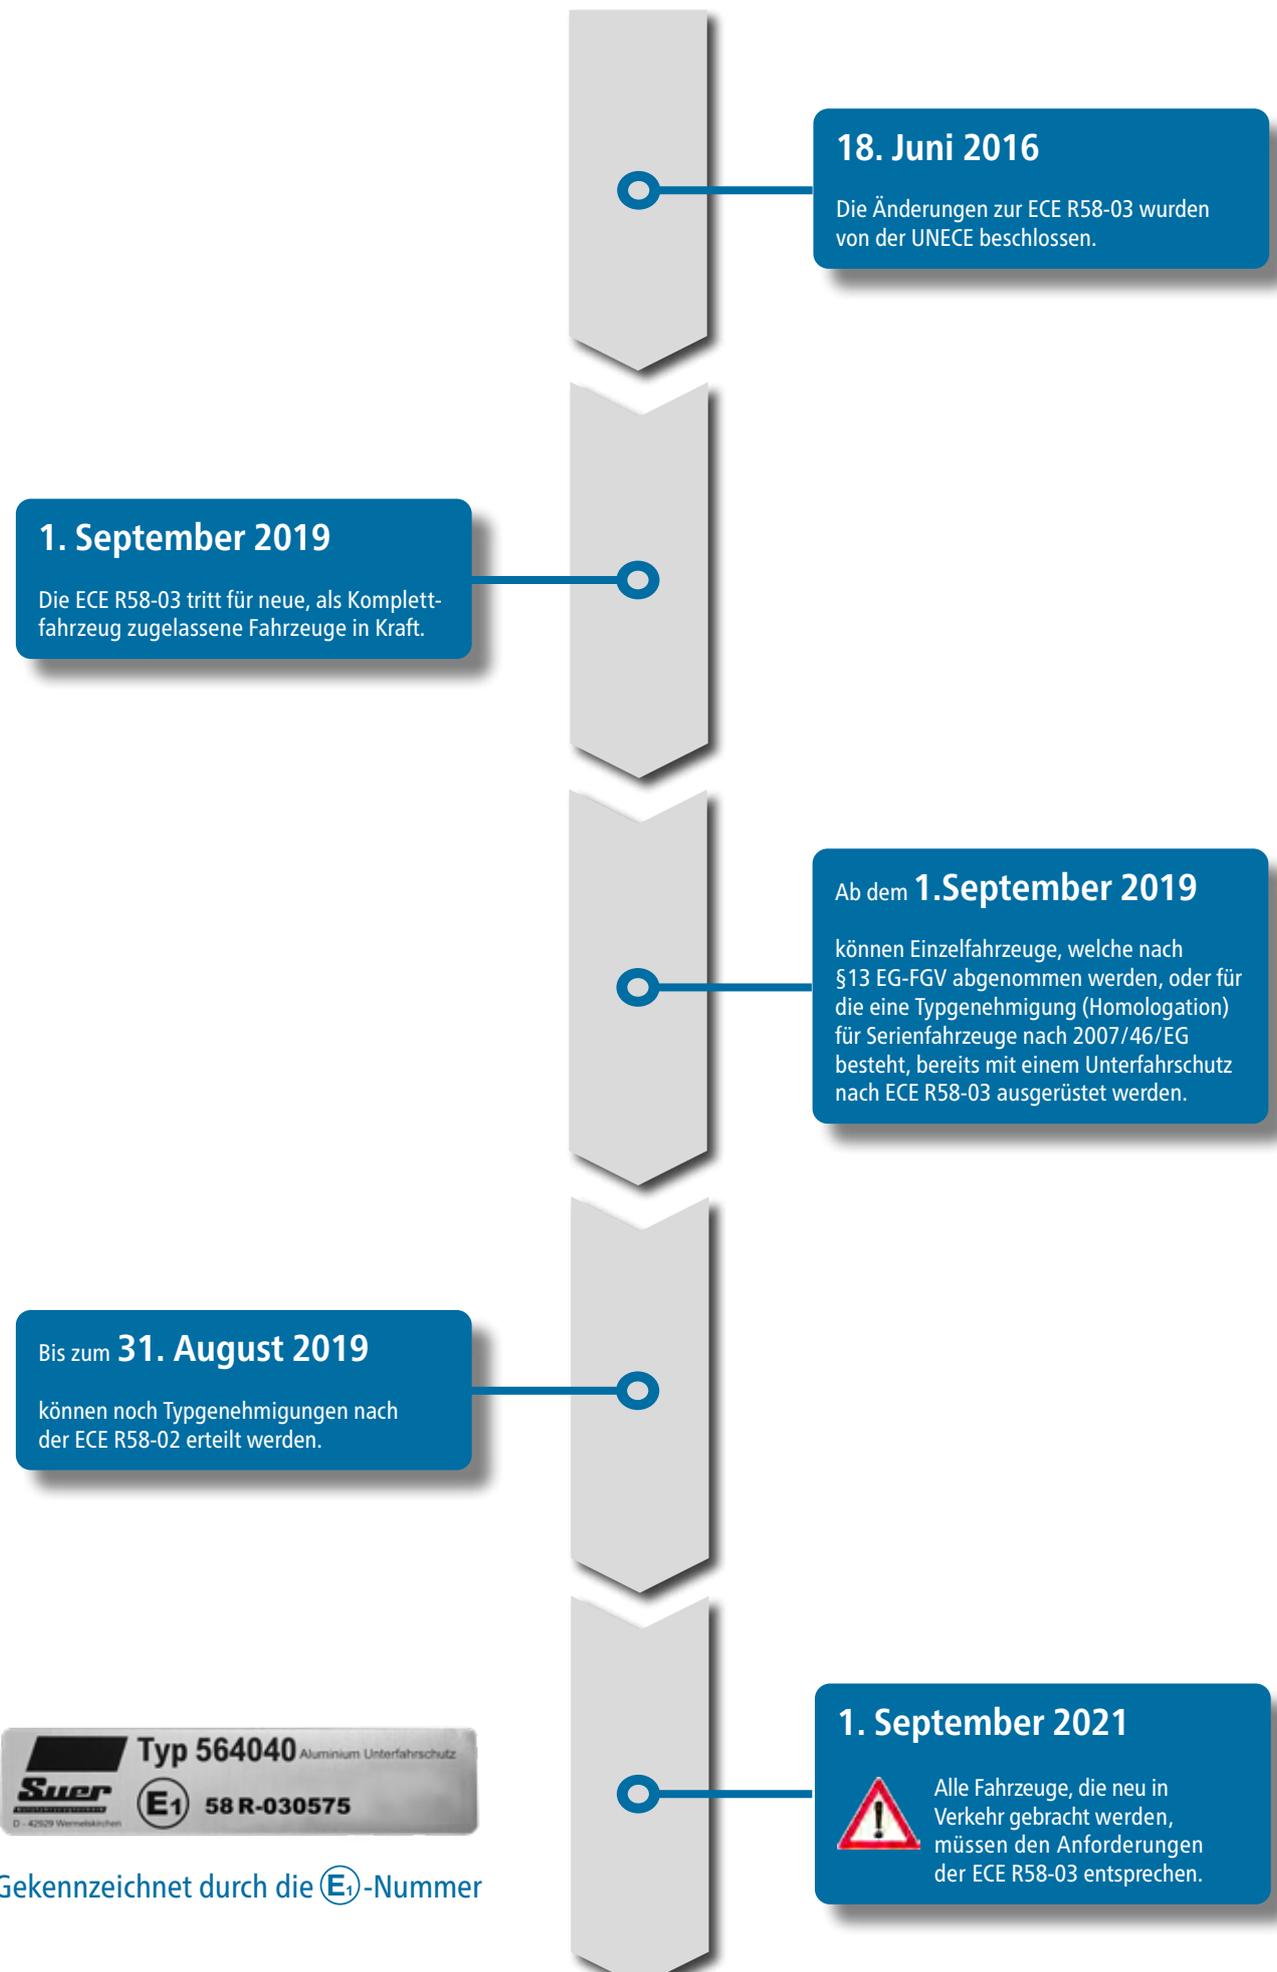


18. Juni 2016
Die Änderungen zur ECE R58-03 wurden von der UNECE beschlossen.

1. September 2019
Die ECE R58-03 tritt für neue, als Komplettfahrzeug zugelassene Fahrzeuge in Kraft.


Ab dem **1. September 2019** können Einzelfahrzeuge, welche nach §13 EG-FGV abgenommen werden, oder für die eine Typgenehmigung (Homologation) für Serienfahrzeuge nach 2007/46/EG besteht, bereits mit einem Unterfahrschutz nach ECE R58-03 ausgerüstet werden.

Bis zum **31. August 2019** können noch Typgenehmigungen nach der ECE R58-02 erteilt werden.

1. September 2021
 Alle Fahrzeuge, die neu in Verkehr gebracht werden, müssen den Anforderungen der ECE R58-03 entsprechen.



Gekennzeichnet durch die **E1**-Nummer

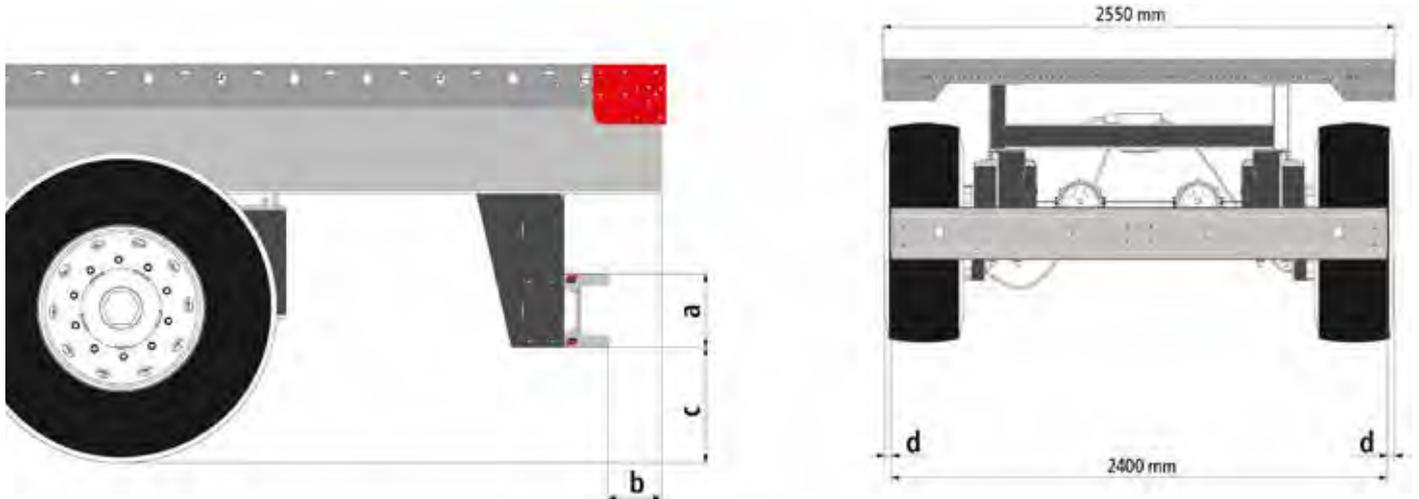



Bisherige Maße R58-02

Maße	Max. Überhang [mm]	Max. Bodenabstand [mm]	Min. Profilhöhe [mm]	Fahrzeugkategorie
a			100	alle Klassen
b	400			alle Klassen
c		550		alle Klassen
d	100			alle Klassen

Auflaufkräfte

kN

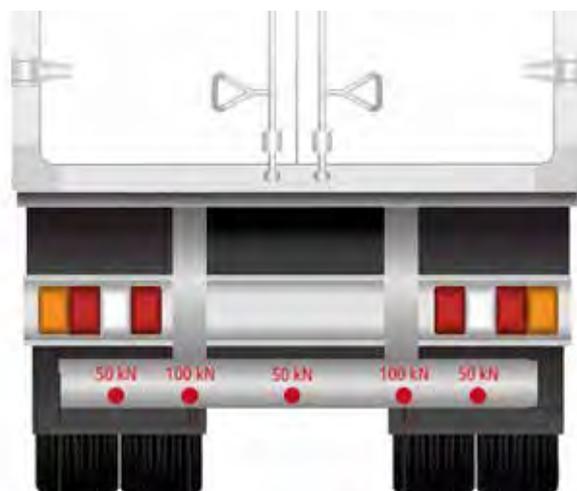

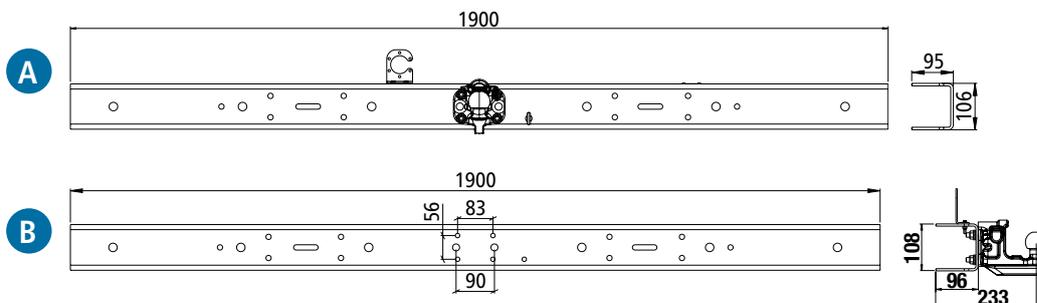

Unterfahrerschutz inklusive Kugelkupplung bis 3,5 t

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R55 und 58R03 (Kupplung), passend zu Fahrzeugen mit Einzel- und Zwillingsbereifung, inkl. Steckdosenhalter, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell, Lochbild für Zubehörmontage.



Kugelkupplung	Länge [mm]	Gewicht [kg]	Abb.
380569760 fest montiert	1900	22,6	A
380569776 vorbereitet für Höhenverstellung*	1900	26,4	B

* Winkelsatz oder Multi-Höhenverstellungssatz separat bestellen.

Unterfahrerschutz-Haltersätze bis 3,5 t

Schwarz KTL-beschichtet.

Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]	Abb.
380569761 universal	kurz (235 mm)	8,3	1
380569762 universal	lang (355 mm)	9,5	2
380569763 universal	L-förmig	6,9	3
380569764 Iveco Daily 33S bis 55C		5,6	4
380569765 Renault Master III, Opel Movano, Nissan NV400	kurz	7,0	5
380569766 Renault Master III, Opel Movano, Nissan NV400	lang	9,1	6
380569767 Mitsubishi Fuso 3S und 3C		5,6	7
380569645 Mercedes 200 und 300		6,1	8
380569768 Isuzu NLR87	kurz (235 mm)	10,0	9
380569769 Isuzu NLR87	lang (355 mm)	11,2	10
380569770 Mercedes 400 und 500		5,8	11
380569771 MAN TGE und VW Crafter		8,6	12
380569772 Ford Transit		5,9	13
380569773 Stellantis		6,2	14




Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

Ausführung	Gewicht [kg]
380569774 M10	4,0
380569775 M12	4,8

Die Montagesätze werden ausschließlich für die universell geeigneten Halter benötigt! Fahrzeugspezifische Halter beinhalten den Montagesatz im Lieferumfang.

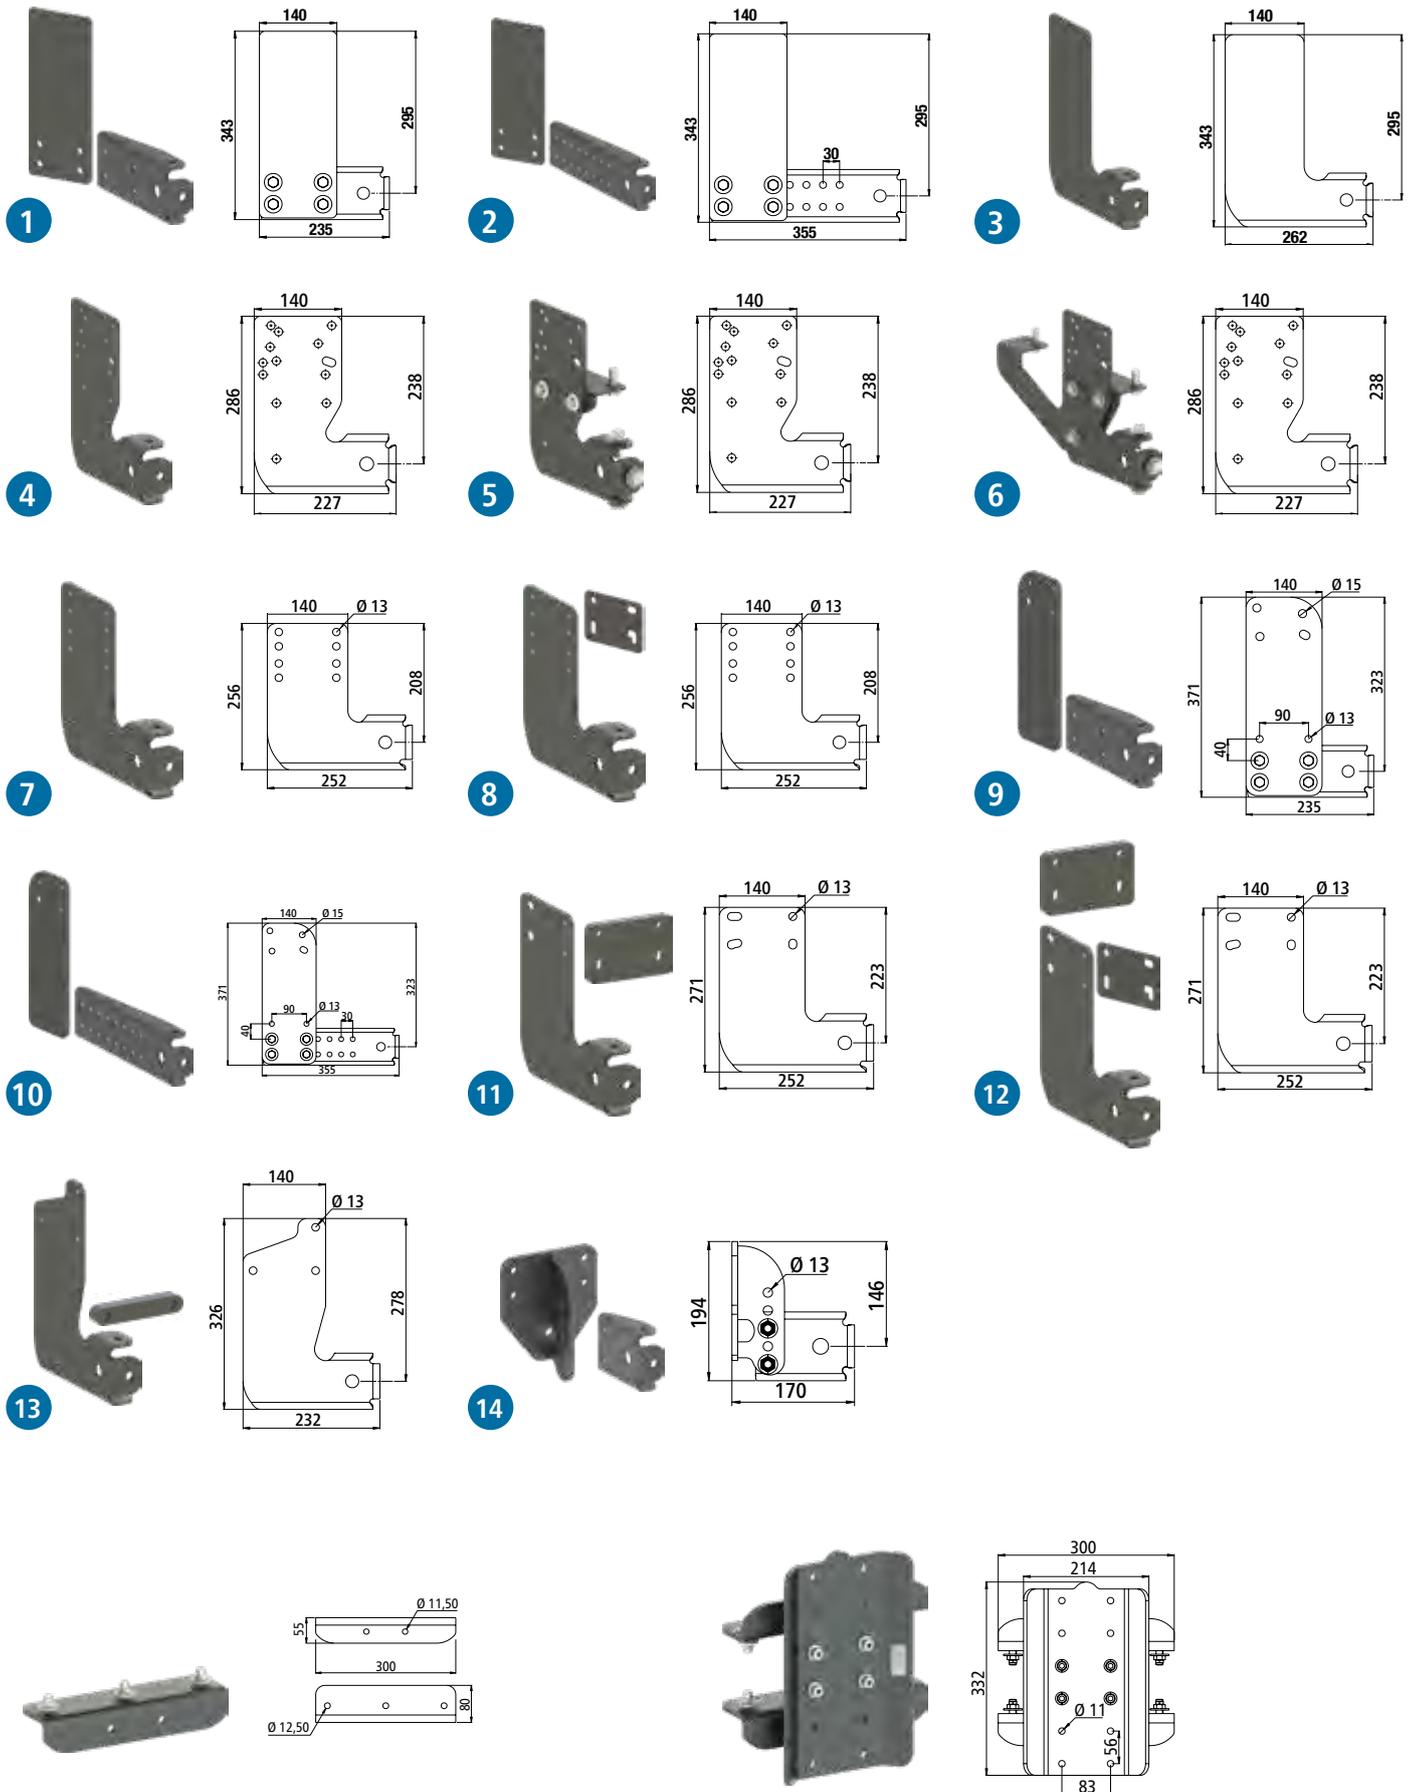

Winkelsatz zur Höhenverstellung der Kupplung



Schwarz KTL-beschichtet, bis 3,5 t, inkl. Schraubmaterial, Gewicht 2,5 kg.

380569777

Multi-Höhenverstellungssatz komplett für Kupplung

Schwarz KTL-beschichtet, bis 3,5 t, Gewicht 9,8 kg.

380569778

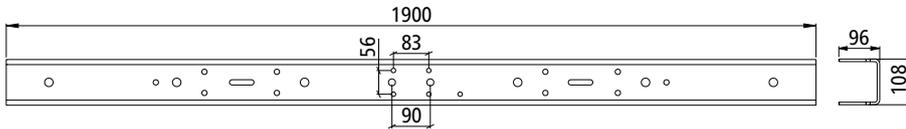

Unterfahrerschutz bis 5,5 t

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03/E2 2015/208, passend zu Fahrzeugen mit Einzel- und Zwillingbereifung, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell, Lochbild für Zubehörmontage.

Ausführung mit Kupplung zum Ziehen von Anhängern bis max. 3,5 t.


Kugelkupplung	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569779 separat bestellen	1900	21,9



Vorbereitet für Höhenverstellung, Winkelsatz separat bestellen. Mit Kugelkupplung auch homologiert nach R55.

Winkelsatz zur Höhenverstellung der Kupplung

Schwarz KTL-beschichtet, bis 3,5 t, inkl. Schraubmaterial, Gewicht 2,5 kg.



380569777

Unterfahrerschutz-Haltersätze bis 5,5 t

Schwarz KTL-beschichtet.

Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]	Abb.
380569780	universal	kurz (235 mm)	11,2 1
380569781	universal	lang (355 mm)	12,3 2
380569782	universal	L-förmig	10,4 3
380569764	Iveco Daily 33S bis 55C		5,6 4
380569765	Renault Master III, Opel Movano, Nissan NV400	kurz	7,0 5
380569766	Renault Master III, Opel Movano, Nissan NV400	lang	9,1 6
380569767	Mitsubishi Fuso 3S und 3C		5,6 7
380569645	Mercedes 200 und 300		6,1 8
380569768	Isuzu NLR87	kurz (235 mm)	10,0 9
380569769	Isuzu NLR87	lang (355 mm)	11,2 10
380569770	Mercedes 400 und 500		5,8 11
380569771	MAN TGE und VW Crafter		8,6 12
380569772	Ford Transit		5,9 11
380569773	Stellantis		6,2 12
380569783	Iveco 35C bis 70C	kurz (325,5 mm)	11,1 13
380569784	Iveco 35C bis 70C	lang (445,5 mm)	12,2 14





Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

Ausführung	Gewicht [kg]
380569774 M10	4,0
380569775 M12	4,8

Die Montagesätze werden ausschließlich für die universell geeigneten Halter benötigt! Fahrzeugspezifische Halter beinhalten den Montagesatz im Lieferumfang.

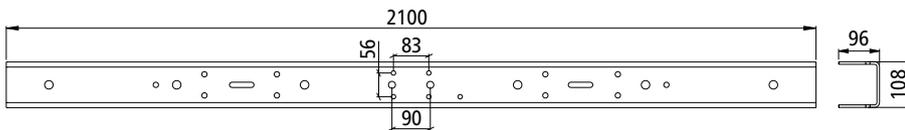

Unterfahrerschutz bis 8 t

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03/E2 2015/208, passend zu Fahrzeugen mit Einzel- und Zwillingsbereifung, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell, Lochbild für Zubehörmontage.

Kugelkupplung	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569786 ohne	2100	24,6

Kugelkupplung separat bestellen.



Unterfahrerschutz-Haltersätze bis 8 t

Schwarz KTL-beschichtet.

Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]	Abb.
380569780	universal kurze Arme (235 mm)	11,2	1
380569781	universal lange Arme (355 mm)	12,3	2
380569782	universal L-förmig	10,4	3
380569783	Iveco 35C bis 70C kurze Arme (325,5 mm)	11,1	4
380569784	Iveco 35C bis 70C lange Arme (445,5 mm)	12,2	5
380569787	Fuso 6S/6C/7C kurze Arme (285 mm)	12,3	6
380569788	Fuso 6S/6C/7C lange Arme (405 mm)	13,5	7
380569789	Isuzu M21-N kurze Arme (240 mm)	9,8	8
380569790	Isuzu M21-N lange Arme (360 mm)	10,9	9












Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

Ausführung	Gewicht [kg]
380569791 M10	4,0
380569792 M12	4,8

Die Montagesätze werden ausschließlich für die universell geeigneten Halter benötigt! Fahrzeugspezifische Halter beinhalten den Montagesatz im Lieferumfang.

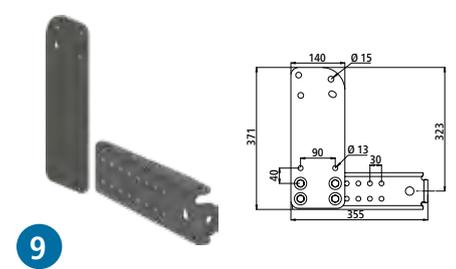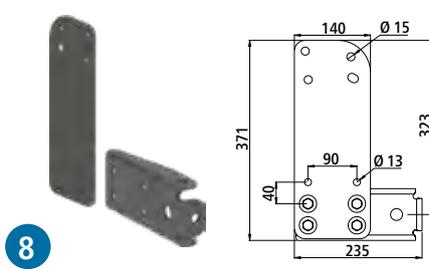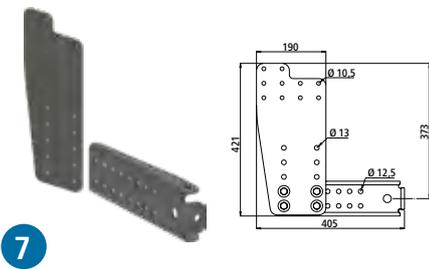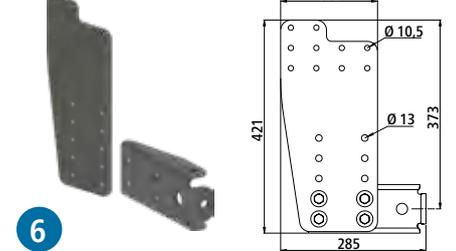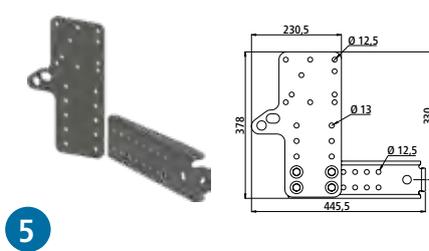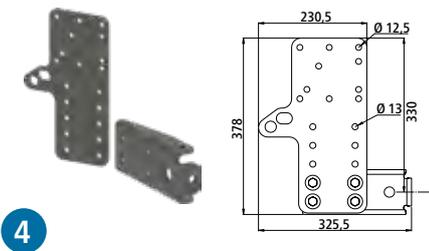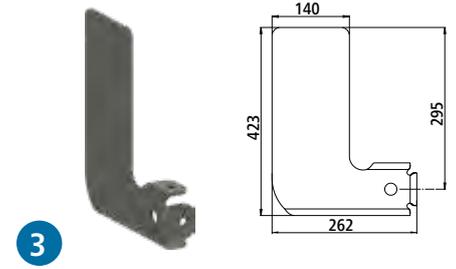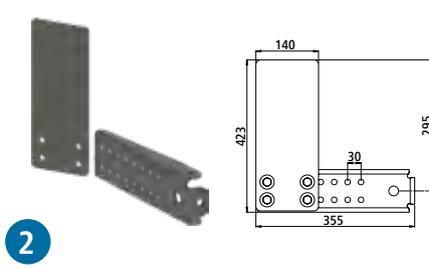
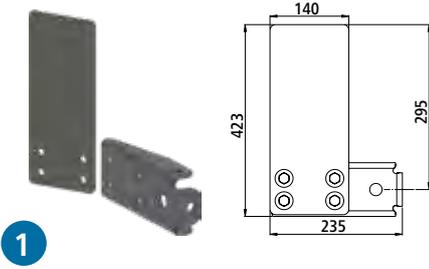


Kugelkupplung für Unterfahrerschutzprofil

Schwarz KTL-beschichtet, mit Montageplatte, mit Schraubmaterial, Gewicht 3,8 kg.

380569746



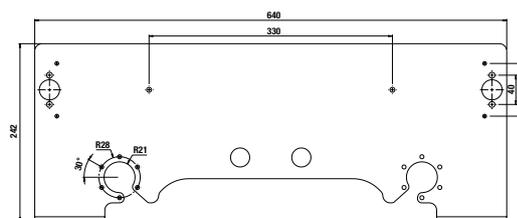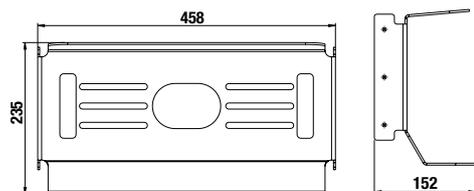

Lichthalter links/rechts


Schwarz KTL-beschichtet, universell für alle Unterfahrerschutzprofile 3,5 t, 5,5 t und 8 t, Gewicht 3 kg.

380569794

Halter für Kennzeichen und Steckdose

Schwarz KTL-beschichtet, Zubehör zu Unterfahrerschutzprofilen 3,5 t, 5,5 t und 8 t, Gewicht 6 kg.


380569795

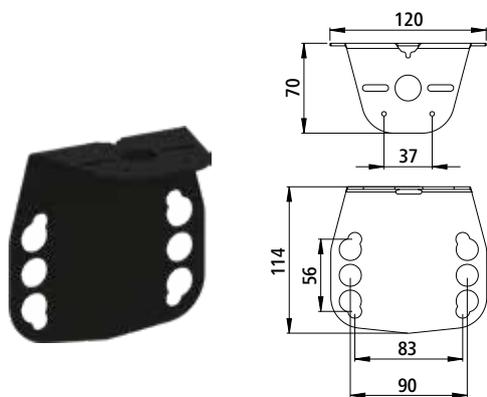

Kamerahalterung

Schwarz KTL-beschichtet, zur Montage an Unterfahrerschutz, Gewicht 0,3 kg.

380569797

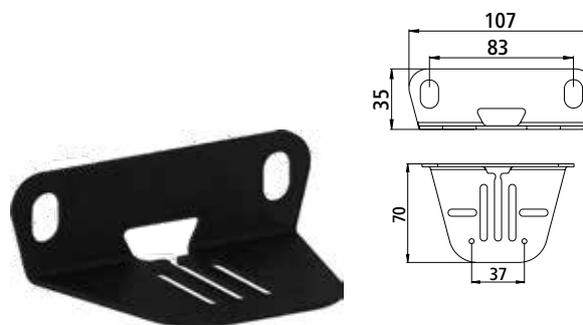

Kamerahalterung

Schwarz KTL-beschichtet, zur Montage an Unterfahrerschutz, Gewicht 0,3 kg.



380569798

Stahl-Unterfahrschutz bis 12 t



Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03/E2 2015/208, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell, inklusive Haltekonsoleinsatz.



	Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569799	Hexagonalprofil	1900	33,0
380569817	Hexagonalprofil	2100	36,0
380569818	Hexagonalprofil	2250	38,0



(1) je nach Modell

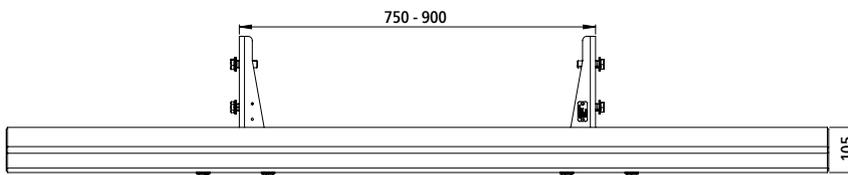

i Mögliche Kombinationen (siehe Seite 20/21)



Horizontale Verlängerung für Unterfahrschutz bis 12 t

Schwarz KTL-beschichtet.

	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569807	524	11,0



Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

	Ausführung	Gewicht [kg]
380569791	M10	4,0
380569792	M12	4,8




Kugelkupplung für Hexagonprofil

Schwarz KTL-beschichtet, mit Montageplatte, mit Schraubmaterial, Gewicht 3,8 kg.

380569746




Durch Montage der Kugelkupplung an das Hexagonalprofil können Anhänger bis max. 3,5 Tonnen gezogen werden.



Aluminium-Unterfahrschutz bis 12 t

Homologiert nach R58.03/E2 2015/208, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell.

Profil	Oberfläche	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380350040	Vierkantprofil	eloxiert 2400	23,6
380563045	Unterfahrschutzprofil 563040	roh 2400	19,5
380563040	Unterfahrschutzprofil 563040	eloxiert 2400	19,5



Haltekonsolensatz für schraubbaren Unterfahrschutzhalter bis 12 t

Für Aluminium-Unterfahrschutz-Vierkantprofil 380350040.

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, je 2 Stück links/rechts, inkl. Schraubmaterial, inklusive Typenschild, Gewicht 7,4 kg.

380569855



Haltekonsolensatz für schraubbaren Unterfahrschutzhalter bis 12 t

Für Aluminium-Unterfahrschutzprofil Typ 563040.

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, je 2 Stück links/rechts, inkl. Schraubmaterial, inklusive Typenschild, Gewicht 15,2 kg.

380569643



Universal-Montagesatz

Für Aluminium-Vierkantprofil 380350040.

Gewicht 1,0 kg.

380350042



Inklusive Endkappen



Universal-Montagesatz

Für Aluminium-Unterfahrschutzprofil Typ 563040.

Gewicht 1,9 kg.

380350043



Inklusive Endkappen


Unterfahrerschutz-Haltersätze bis 12 t

Schwarz KTL-beschichtet, mit Bohrbild zur Höhenverstellung.


Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569805	universal kurz (350 mm)	11,0
380569806	universal lang (500 mm)	15,0



350 mm Halter

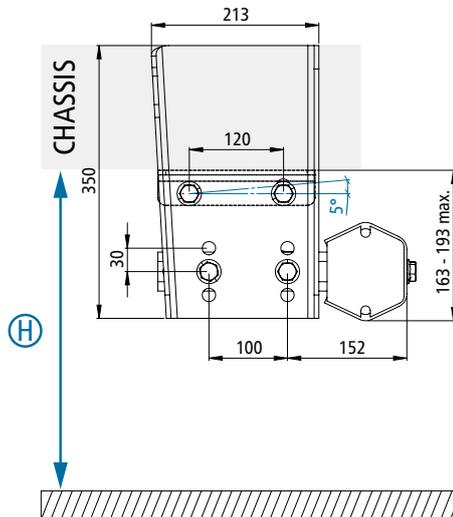

500 mm Halter

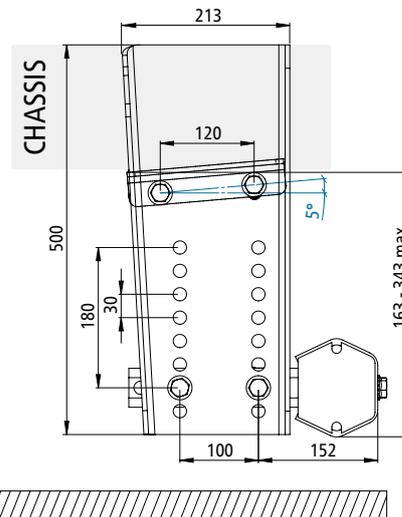

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung 350 mm Halter 500 mm Halter

	$\text{H} \leq 793 \text{ mm}$	$\text{H} \leq 893 \text{ mm}$
--	--------------------------------	--------------------------------

	$\text{H} \leq 843 \text{ mm}$	$\text{H} \leq 893 \text{ mm}$
--	--------------------------------	--------------------------------




Montiert an:

 Hexagonalprofil 







 Vierkantprofil 

 Unterfahrerschutzprofil 

Haltekonsolen



Halter

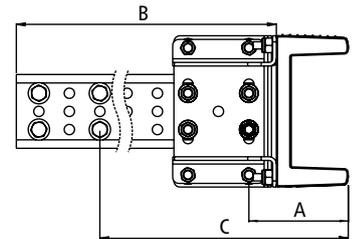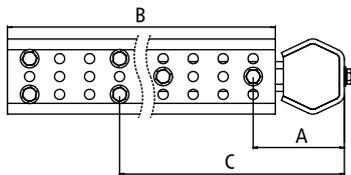
 Horizontale
Verlängerung


Profil	A (mm)	B (mm)	C max (mm)
--------	--------	--------	------------



152

524

452



168

524

468



195

524

495





Stahl-Unterfahrschutz größer 12 t


Schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell.
Inklusive Haltekonsolensatz.

Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569808 Rundprofil	2320	50,0
380569744 Hexagonalprofil	2320	41,7

Aluminium-Unterfahrschutz größer 12 t

Homologiert nach R58.03, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell.
Haltekonsolensatz separat bestellen (siehe Seite unten).


Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380350040 Vierkantprofil	2400	23,6

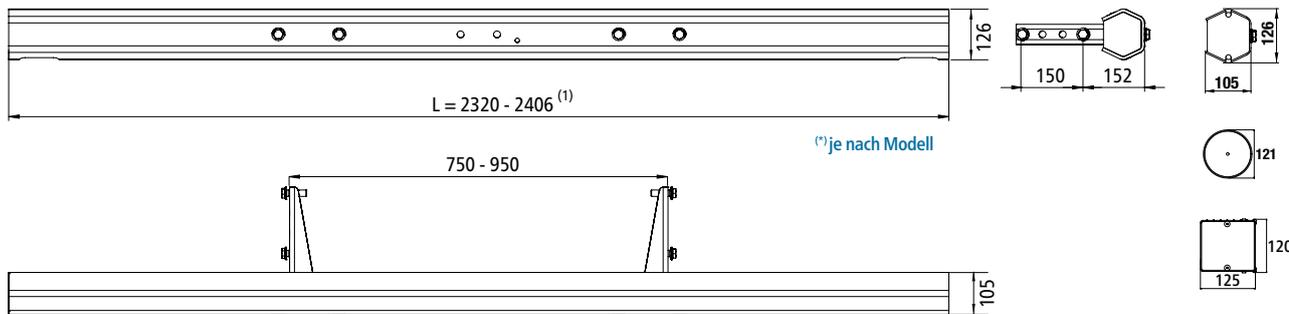

Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

Ausführung	Gewicht [kg]
380569840 M12	4,0
380569841 M14	5,5
380569842 M16	7,0

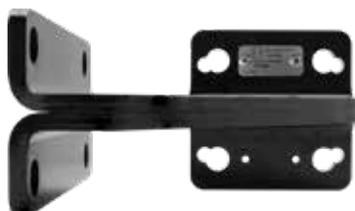

Haltekonsolensatz für schraubbaren Unterfahrschutzhalter

Für Aluminium-Unterfahrschutz-Vierkantprofil 380350040.

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, je 2 Stück links/rechts, inkl. Schraubmaterial, mit Typenschild, Gewicht 15,76 kg.

380569755




Universal-Montagesatz

Für Aluminium-Vierkantprofil 380350040.
Gewicht 1,0 kg.

380350042


Inklusive Endkappen





Unterfahrerschutz-Haltersätze

	Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569742	universal	kurz (630 mm)	32,5
380569757	universal	lang (750 mm)	38,0

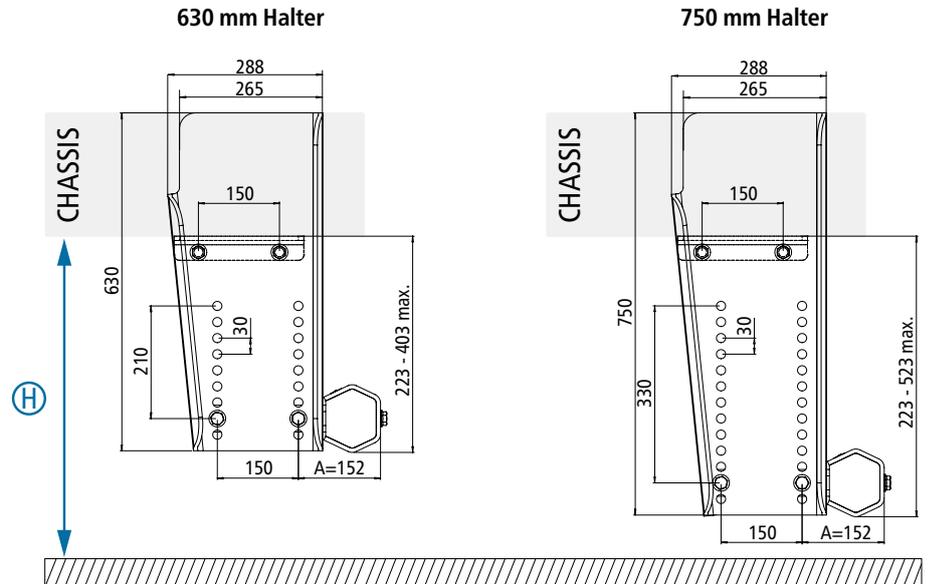

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung	630 mm Halter	750 mm Halter
	$H \leq 853 \text{ mm}$	$H \leq 955 \text{ mm}$
	$H \leq 885 \text{ mm}$	$H \leq 1055 \text{ mm}$



Horizontale Verlängerung für Unterfahrerschutz ab 12 t
Schwarz KTL-beschichtet.

	Länge	Gewicht [kg]
380569759	524	17,0
380569758	724	23,0



Kugelkupplung für Hexagonprofil

Schwarz KTL-beschichtet, mit Montageplatte, mit Schraubmaterial, Gewicht 3,8 kg.

380569746

Durch Montage der Kugelkupplung an das Hexagonalprofil können Anhänger bis max. 3,5 Tonnen gezogen werden.




Unterfahrerschutz-Haltersatz für Autotransporter mit Schrägheck

Schwarz KTL-beschichtet.

Nur mit Hexagonalprofil 380569744 verwendbar.

Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569809	universal	424 mm
		16,7

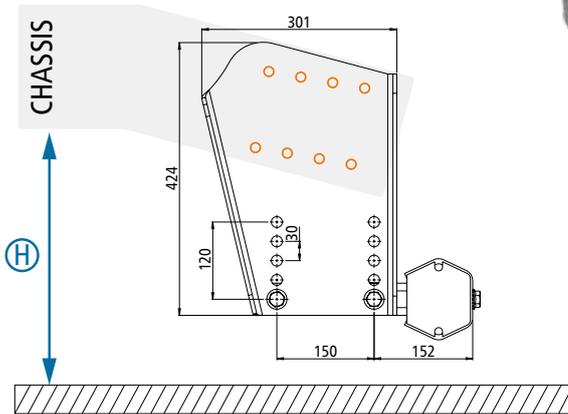

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung 424 mm Halter



H ≤ 723 mm




H ≤ 776 mm

Unterfahrerschutz-Haltersatz mit Innenkantung

Schwarz KTL-beschichtet.

Nur mit Hexagonalprofil 380569744 verwendbar.

Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569810	universal	536 mm
		11,7

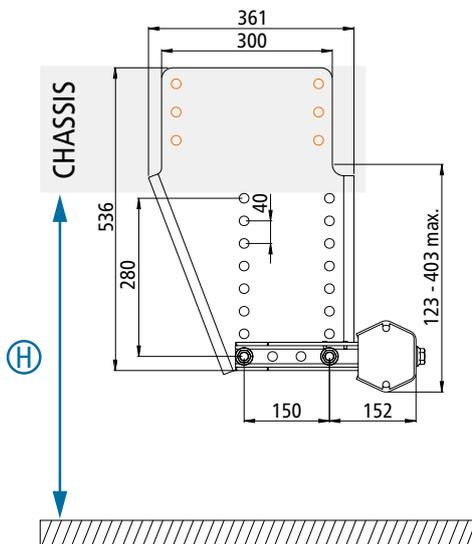

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung 536 mm Halter



H ≤ 833 mm




H ≤ 883 mm

Unterfahrerschutz-Haltersatz lange Ausführung

Schwarz KTL-beschichtet.

Nur mit Hexagonalprofil 380569744 verwendbar.

	Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569811	universal	825 mm	45,0
380569812	universal	915 mm	50,0

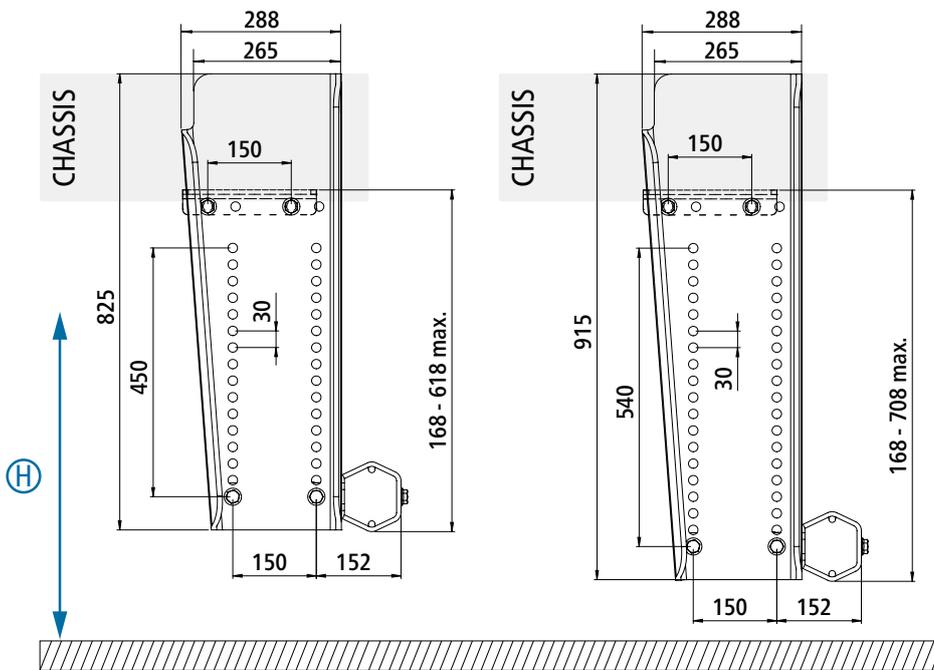

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung 825 mm Halter 915 mm Halter



⊕ ≤ 1068 mm

⊕ ≤ 1158 mm



⊕ ≤ 1118 mm



⊕ ≤ 1208 mm

Aluminium-Unterfahrerschutz 564040 größer 12 t

Homologiert nach R58.03, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell.

Lochbildfräsung auf Kundenwunsch.

	Profil	Lochbild	Oberfläche	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380564000	Unterfahrerschutzprofil	✘	roh	2400	23,9
380564001	Unterfahrerschutzprofil	✘	eloxiert	2400	23,9
380564011	Unterfahrerschutzprofil	✔	eloxiert	2400	23,9
380564012	Unterfahrerschutzprofil	✔	beschichtet RAL 9010	2400	23,9
380564015	Unterfahrerschutzprofil	✔	beschichtet RAL 9005	2400	23,9

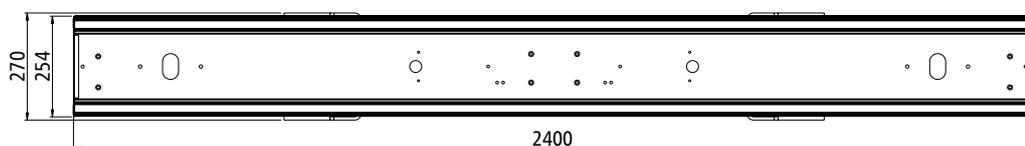

Haltekonsolensatz für schraubbaren Unterfahrerschutzhalter

Für Aluminium-Unterfahrerschutzprofil 564040.

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, je 2 Stück links/rechts, inkl. Schraubmaterial, mit Typenschild, Gewicht 15,76 kg.

380569743



Horizontale Verlängerung für Unterfahrerschutz ab 12 t

Schwarz KTL-beschichtet.

	Länge	Gewicht [kg]
380569759	524	17,0
380569758	724	23,0



Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

	Ausführung	Gewicht [kg]
380569840	M12	4,0
380569841	M14	5,5
380569842	M16	7,0



Universal-Montagesatz

Für Aluminium-Unterfahrerschutzprofil 564040.
Gewicht 1,0 kg.

380350044

Inklusive Endkappen






Unterfahrerschutz-Haltersätze

Schwarz KTL-beschichtet.

	Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569742	universal	kurz (630 mm)	32,5
380569757	universal	lang (750 mm)	38,0

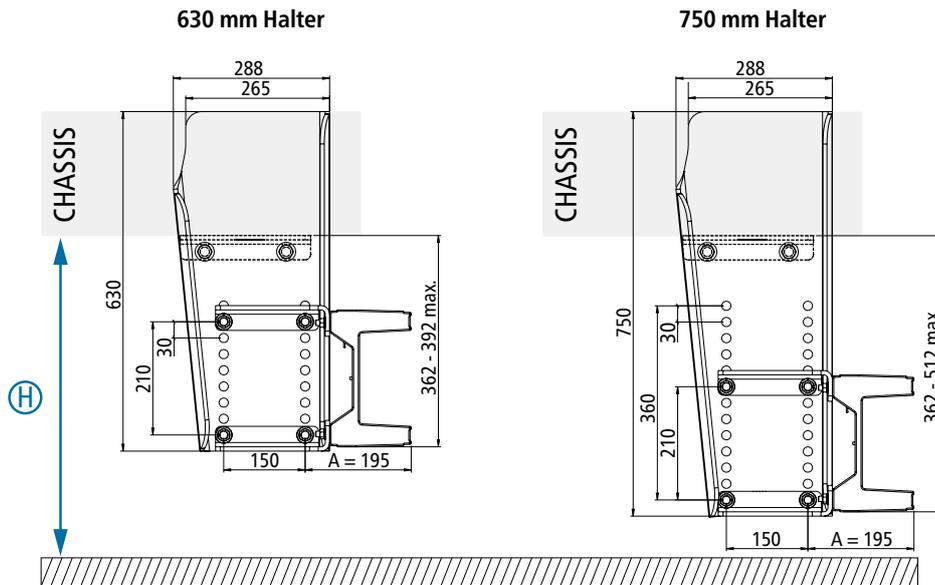

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung	630 mm Halter	750 mm Halter
	$\text{⊕} \leq 853 \text{ mm}$	$\text{⊕} \leq 955 \text{ mm}$
	$\text{⊕} \leq 885 \text{ mm}$	$\text{⊕} \leq 1055 \text{ mm}$



LKW-Heckschürze

1-teilig, PVC, 2360 x 380 mm - mit Verkehrssymbolen, Gewicht 5,2 kg.

350381278




Montiert an:

Hexagonalprofil 




Rundprofil 

Vierkantprofil 




Haltekonsolen






Halter



Horizontale
Verlängerung
524 mm

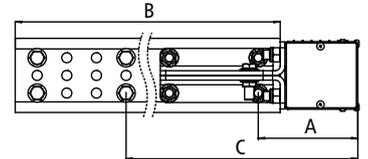

Horizontale
Verlängerung
724 mm

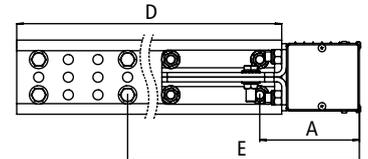


Profil	A (mm)	B (mm)	C max (mm)	D (mm)	E max (mm)
	152	524	452	724	652
	176	524	476	724	676
	168	524	468	724	668




Montiert an: Unterfahrerschutzprofil 


Haltekonsolen




Halter



Horizontale
Verlängerung
524 mm



Horizontale
Verlängerung
724 mm



Profil	A (mm)	B (mm)	C max (mm)	D (mm)	E max (mm)
	195	524	495	724	695



ZUSAMMENSTELLUNG VARIANTE 1:



Halter lang für Unterfahrschutz 564040

Stahl roh, kürzbar.

	Ausführung	Halterhöhe [mm]	Rahmenbreite [mm]	Gewicht [kg]
380564003	links	400 - 530	750 - 1400	16,9
380564004	rechts	400 - 530	750 - 1400	16,9

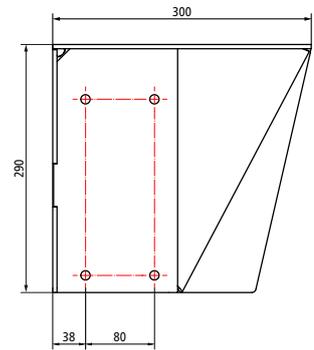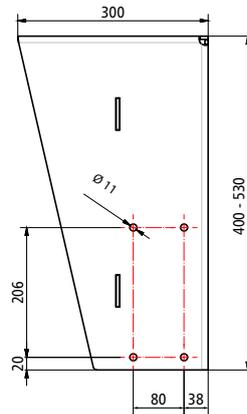

Halter kurz für Unterfahrschutz 564040








Stahl roh.

	Ausführung	Halterhöhe [mm]	Rahmenbreite [mm]	Gewicht [kg]
380564013	links	290	750 - 1400	10,9
380564014	rechts	290	750 - 1400	10,9

Verstärkung für Unterfahrschutz 564040


Stahl roh.

	Ausführung	Gewicht [kg]
380564005	links	1,97
380564006	rechts	1,97

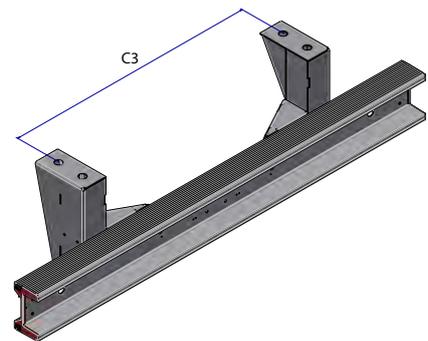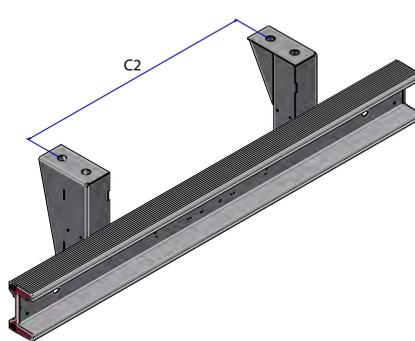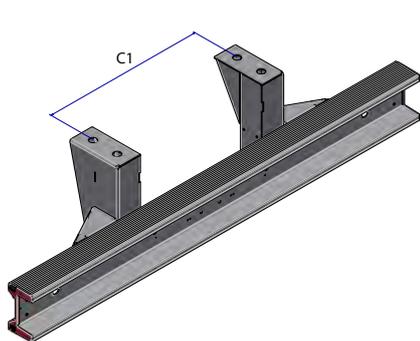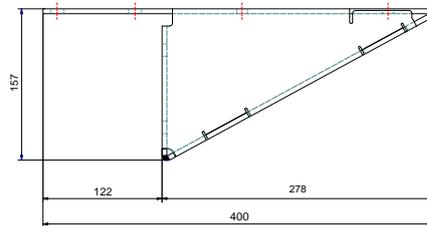


Profil	A [mm]	B [mm]	B1 [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]
UFS 564040	290/530	330	335	750-1000	1001-1300	1301-1400

ZUSAMMENSTELLUNG VARIANTE 2:



Kein Verstärkung notwendig!


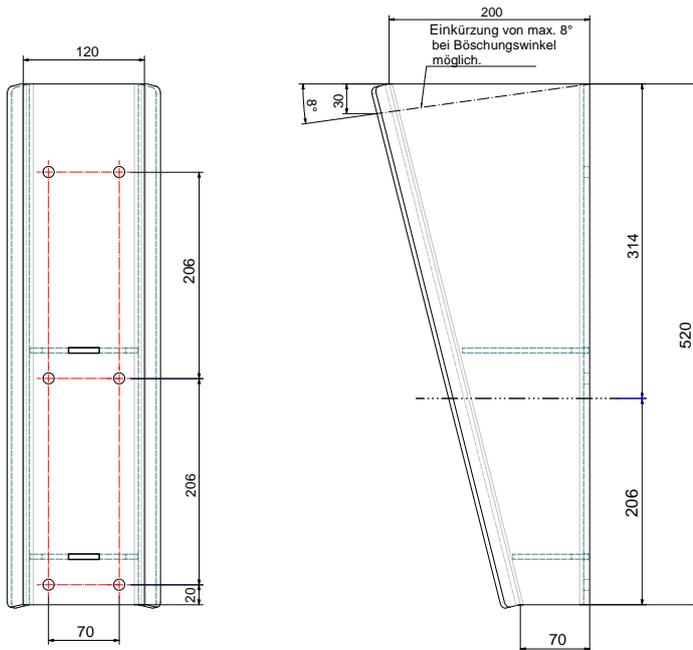


Halter lang für Unterfahrschutz 564040

Stahl roh, kürzbar.

Ausführung	Halterhöhe [mm]	Rahmenbreite [mm]	Gewicht [kg]
380564031 beidseitig	314 - 520	980 - 1400	11,0

- Beidseitig montierbar
- Vergleichbar leicht
- Halter bodenseitig um bis zu 206 mm kürzbar
- Einkürzung von max 8° bei Böschungswinkel möglich

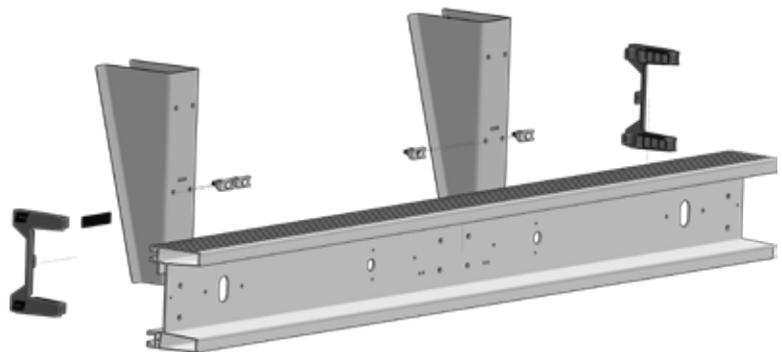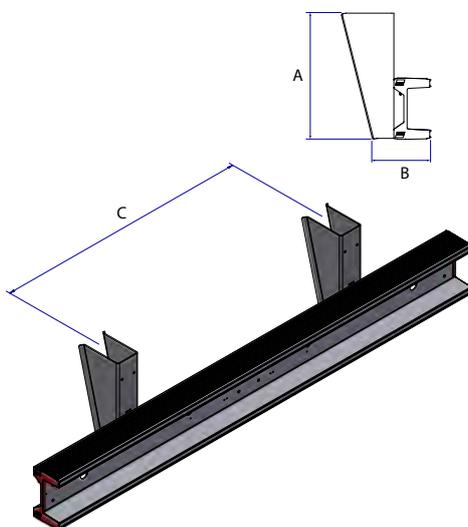

Montagesatz

Für Aluminium-Unterfahrschutzprofil 564040.
Gewicht 1,97 kg.

380564009

Profil	A [mm]	B [mm]	C [mm]
UFS 564040	520/314	240	980 - 1400


Stahlprofil für schwenkbaren Unterfahrschutz größer 12 t

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03, inkl. Haltekonsolen und Handgriff.

Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569820 Hexagonalprofil	2320	50,0



Die in der Abb. enthaltenen Haltersätze separat bestellen (siehe Seite 33).

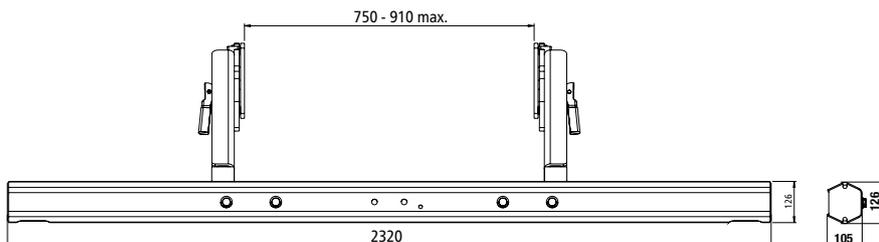

2 Gasdruckfedern



2 automatische Verriegelungen


Aluminiumprofil für schwenkbaren Unterfahrschutz größer 12 t

Homologiert nach R58.03/E2 2015/208.

Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380350040 Vierkantprofil	2400	23,6



Die in der Abb. enthaltenen Haltersätze separat bestellen (siehe Seite 33).

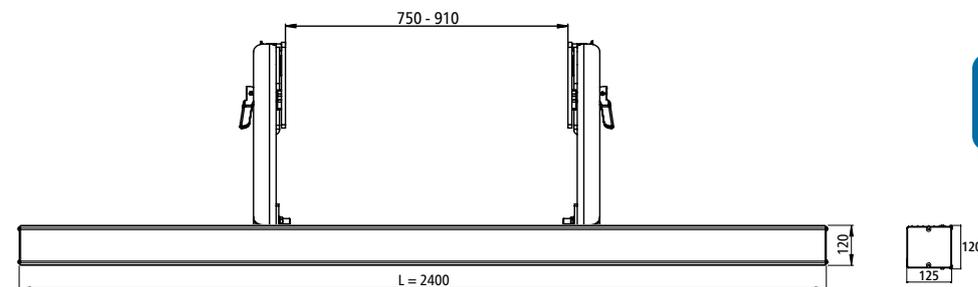

Passend für Motorwagen, die einen Anhänger ziehen.

Haltekonsolensatz für schwenkbaren Unterfahrschutzhalter

Für Aluminium-Unterfahrschutz-Vierkantprofil 380350040.

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, je 1 Stück links/rechts, inkl. Schraubmaterial, mit Typenschild, Gewicht 3,35 kg.

380569644



Haltersätze für schwenkbare Unterfahrschutzprofile

Stahl, schwarz KTL-beschichtet. Bestehend aus Armen, Platinen, Gasdruckfedern und Verriegelungen (bereits vormontiert).

	Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569830*	Renault, Scania, Volvo	kurze Arme (522 mm)	53,7
380569831	DAF, Mercedes	kurze Arme (522 mm)	52,2
380569832	Iveco, MAN	kurze Arme (522 mm)	52,5
380569824*	Renault, Scania, Volvo	lange Arme (652 mm)	58,2
380569825	DAF, Mercedes	lange Arme (652 mm)	57,8
380569826	Iveco, MAN	lange Arme (652 mm)	58,1

* Können in Verbindung mit Montageplattensatz 380569833 als Universal-Haltersätze montiert werden.



Universal-Montagesätze

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

	Ausführung	Gewicht [kg]
380569841	M14	5,5
380569842	M16	7,0





Universal-Montagesatz

Für Aluminium-Vierkantprofil 380350040.
Gewicht 1,0 kg.

380350042



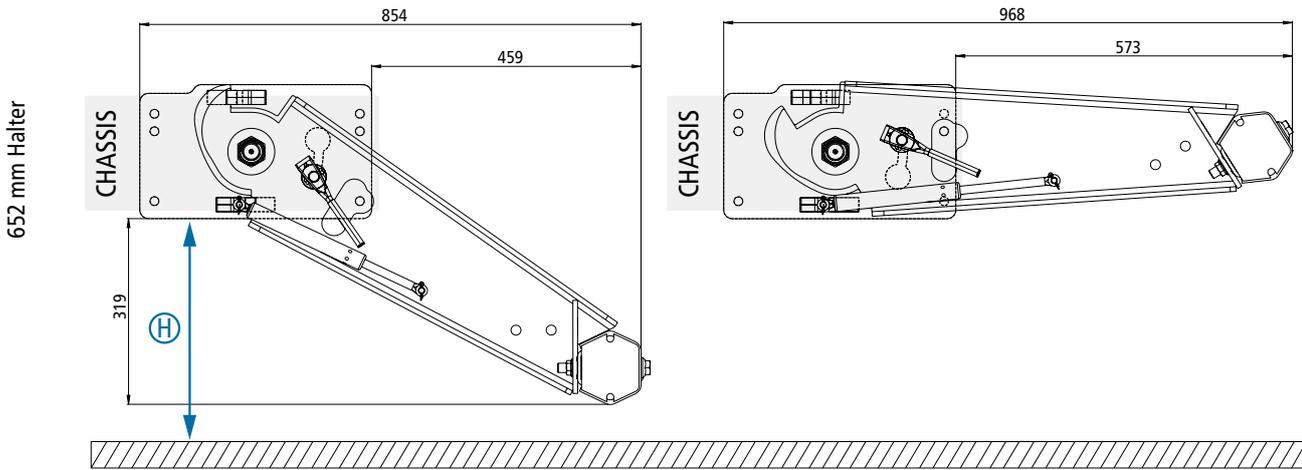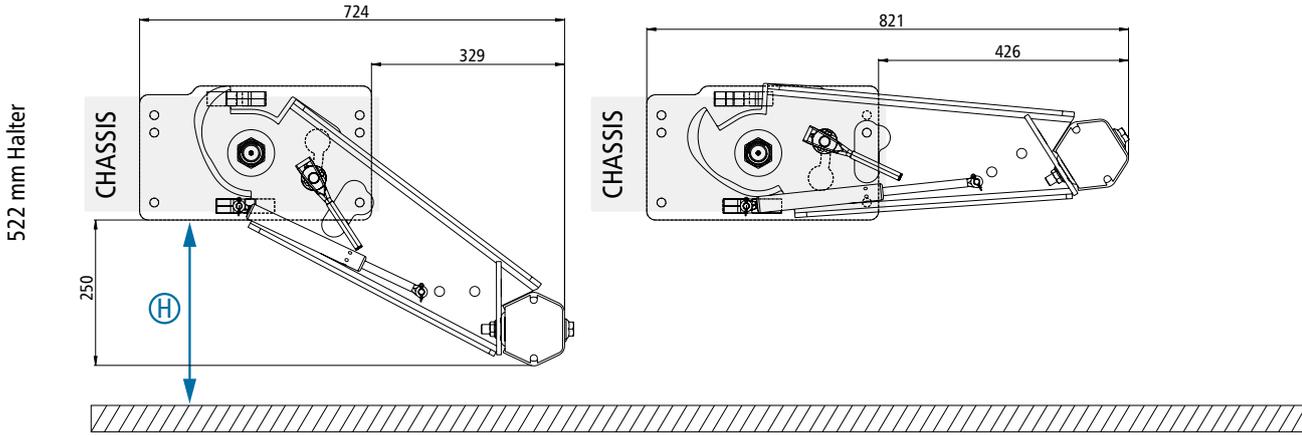


Wahl der Halterlänge:


Aufhängung 522 mm Halter 652 mm Halter




	$\text{H} \leq 758 \text{ mm}$	$\text{H} \leq 808 \text{ mm}$
	$\text{H} \leq 708 \text{ mm}$	$\text{H} \leq 808 \text{ mm}$

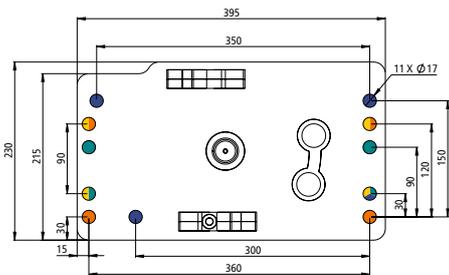

DAF V1
DAF V2
DAF V3
DAIMLER TRUCK

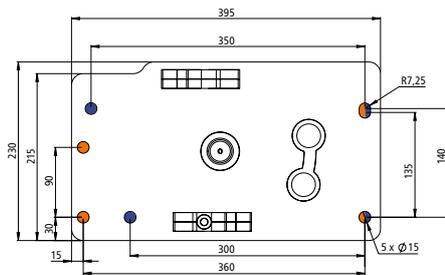

IVECO
MAN

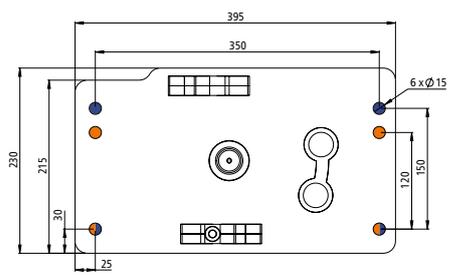


RENAULT TRUCKS
SCANIA
VOLVO TRUCKS

Montageplattensatz universal für Haltersätze
 für schwenkbare Unterfahrerschutzprofile

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, Gewicht 34,0 kg.

Ungebohrt zur Montage ans Chassis aller Fahrzeugtypen. Nur in Verbindung
 mit den Haltern 380569821 oder 380569824 verwendbar.

380569833

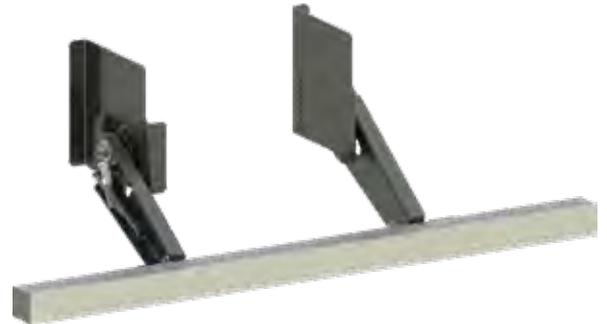

Wahl der Halterlänge:

Aufhängung

522 mm Halter

652 mm Halter






$\text{H} \leq 1053 \text{ mm}$

$\text{H} \leq 1003 \text{ mm}$



$\text{H} \leq 1003 \text{ mm}$



$\text{H} \leq 1103 \text{ mm}$

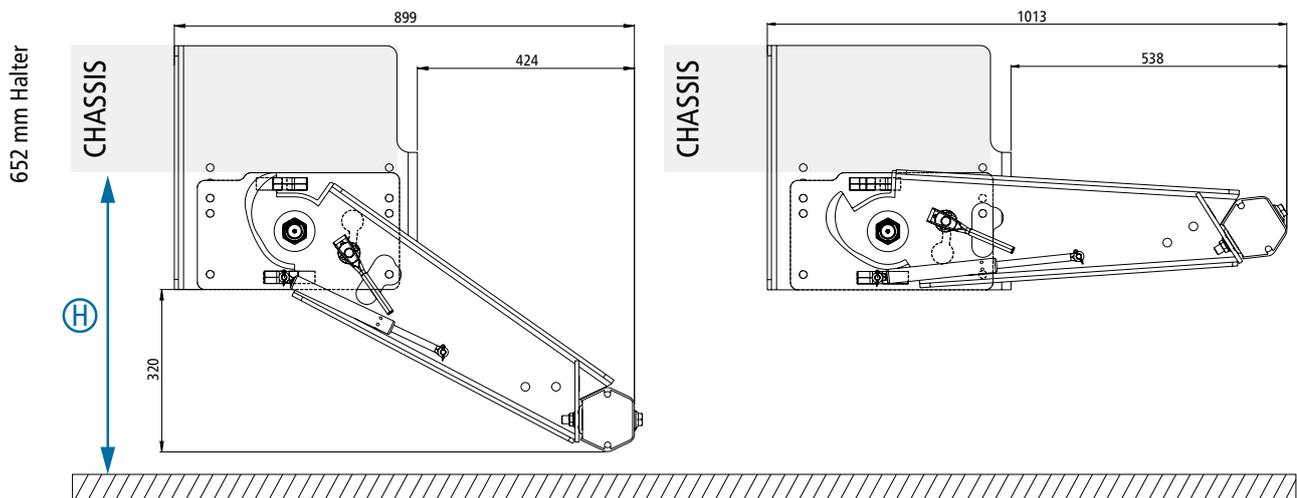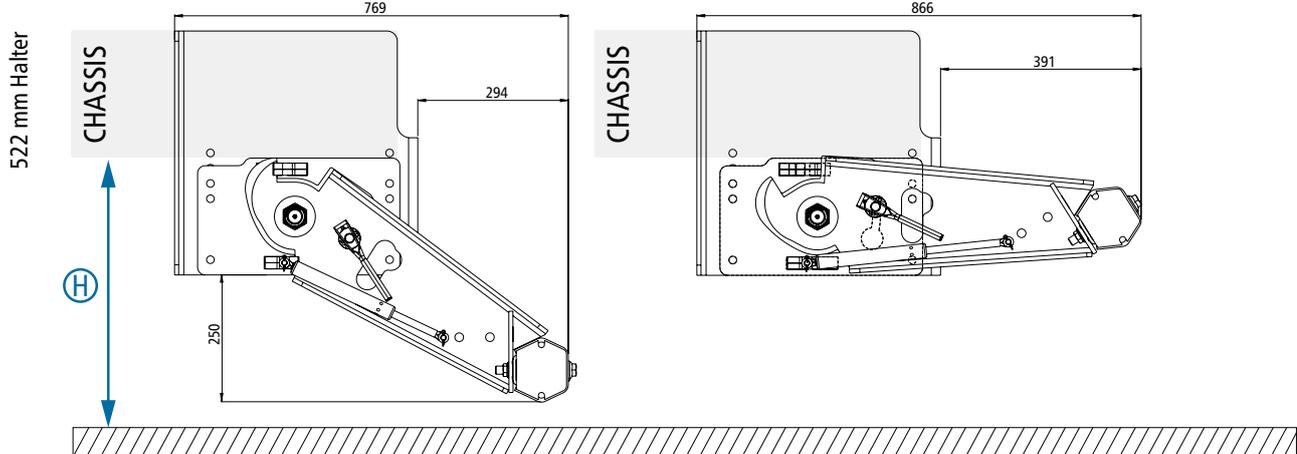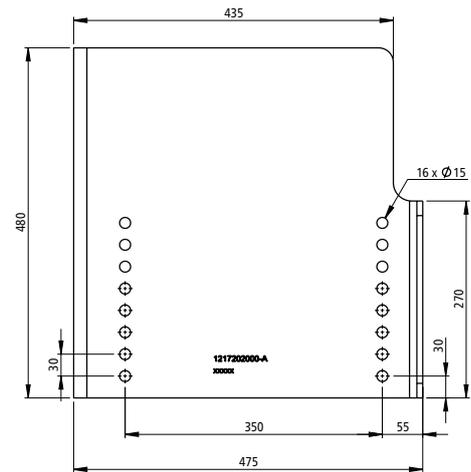

Schwenkbarer Unterfahrschutz für Fahrzeuge mit Mitnahmestapler

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03, inkl. Haltern und Griff.

Für Fahrzeugtyp	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569834 DAF, Iveco	2320	130,0
380569835 MAN, Mercedes, Scania, Renault, Volvo	2320	130,0

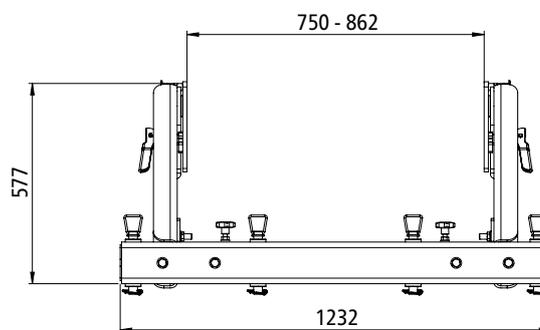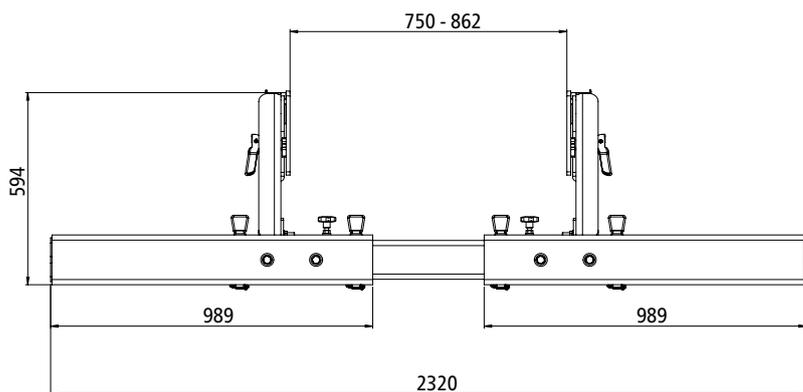

Universal-Montagesätze


Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.

Ausführung	Gewicht [kg]
380569827 M14	5,5
380569828 M16	7,0





1 Rechteckiges Profil mit abnehmbaren Enden.

Manuell hochklappbarer Träger

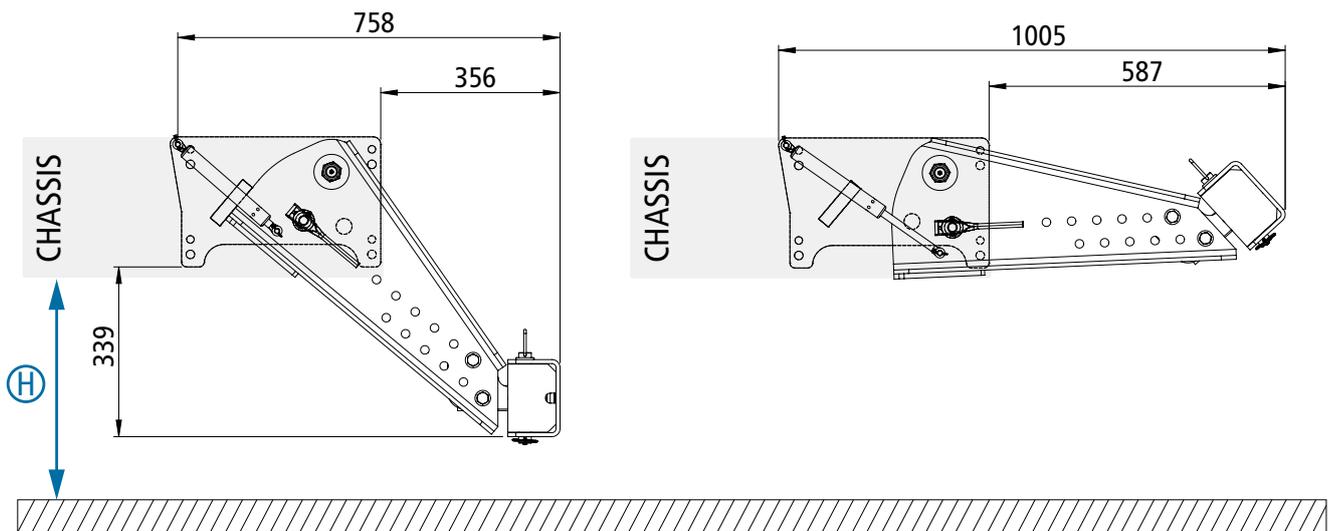

Höhe unter dem Chassis:

Aufhängung 522 mm Halter

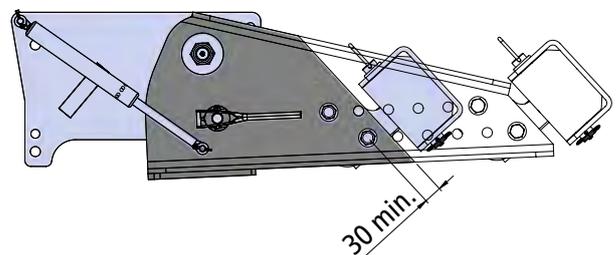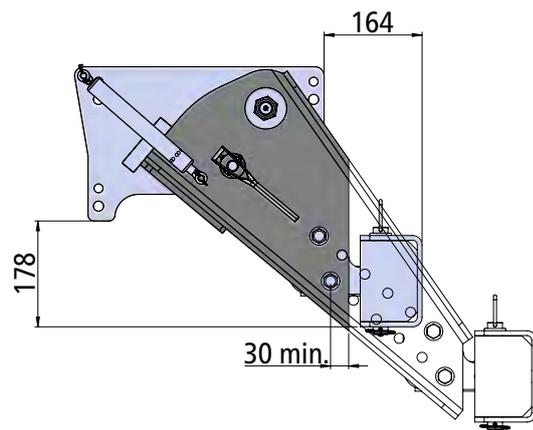


Die Arme können alle 50 mm bis auf mindestens 30 mm vom letzten Loch aus gekürzt werden.



Klappbarer Unterfahrschutz für Fahrzeuge mit Mitnahmestapler

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03.

	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569646	2318	95,0

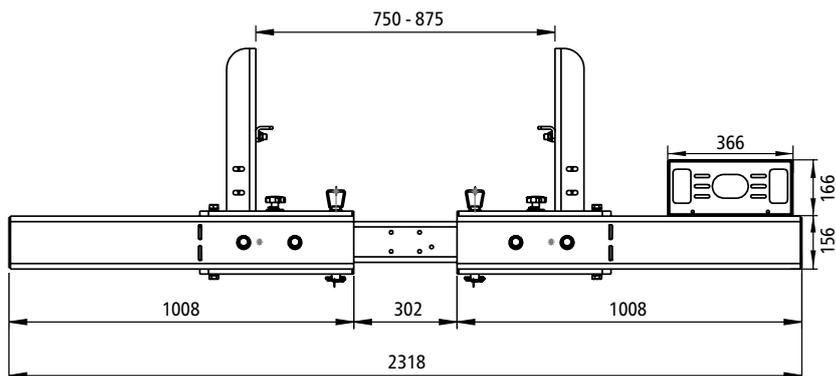

Abbildungen mit Lichthalterung

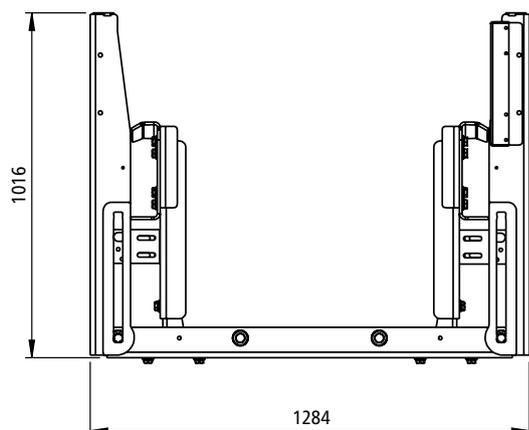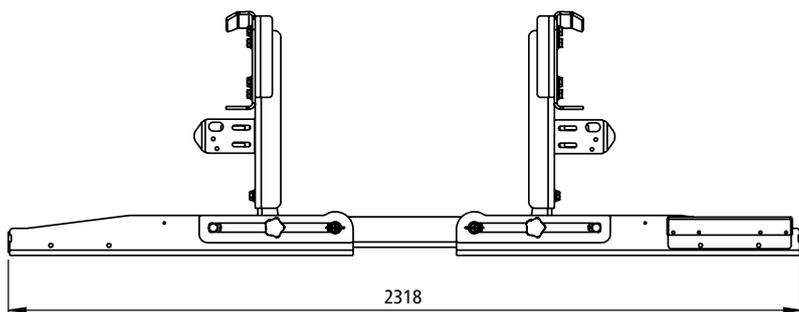

Lichthalterung

Schwarz KTL-beschichtet, passend zu klappbarem Unterfahrschutz für Fahrzeuge mit Mitnahmestapler, Gewicht 5,5 kg.

380569846



Unterfahrschutz-Haltersätze

Schwarz KTL-beschichtet.

	Für Fahrzeugtyp	Ausführung	Gewicht [kg]
380569742	universal	kurz (630 mm)	32,5
380569757	universal	lang (750 mm)	38,0



Universal-Montagesatz

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.


	Ausführung	Gewicht [kg]
380569828	M16	7,0



Horizontale Verlängerung für Unterfahrschutz ab 12 t

Schwarz KTL-beschichtet.

	Länge	Gewicht [kg]
380569759	524	17,0
380569758	724	23,0

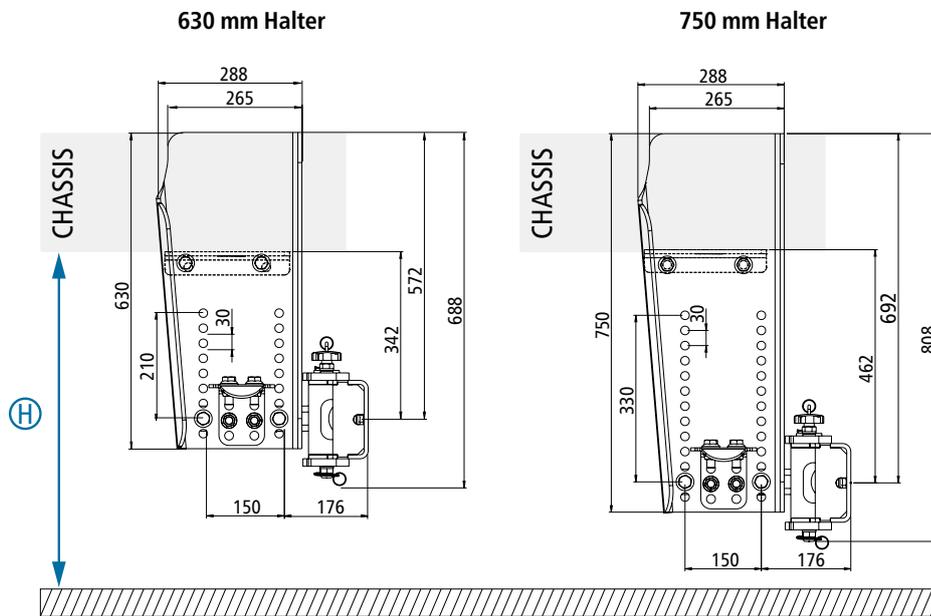

Wahl der Halterlänge:


Aufhängung	630 mm Halter	750 mm Halter
	$\text{H} \leq 853 \text{ mm}$	$\text{H} \leq 955 \text{ mm}$
	$\text{H} \leq 885 \text{ mm}$	$\text{H} \leq 1055 \text{ mm}$

Teleskopierbarer Unterfahrschutz für Sattelaufleger mit Mitnahmestapler

Stahl, schwarz KTL-beschichtet, homologiert nach R58.03.

Inklusive Haltersatz.


	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380569836	2320	150,0

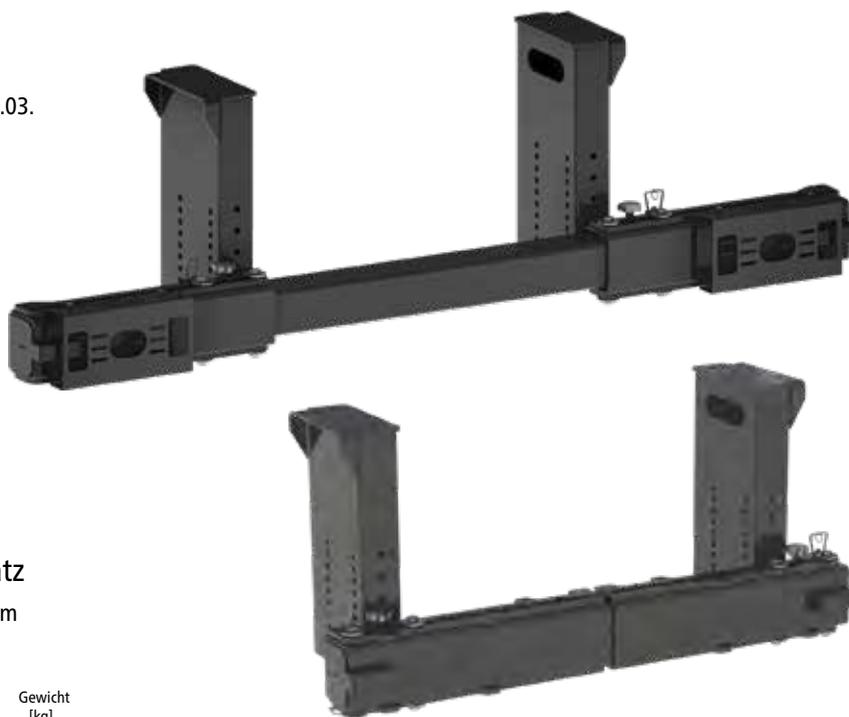


Universal-Montagesatz

Zur Befestigung der Halter am Fahrgestell.


	Ausführung	Gewicht [kg]
380569828	M16	7,0

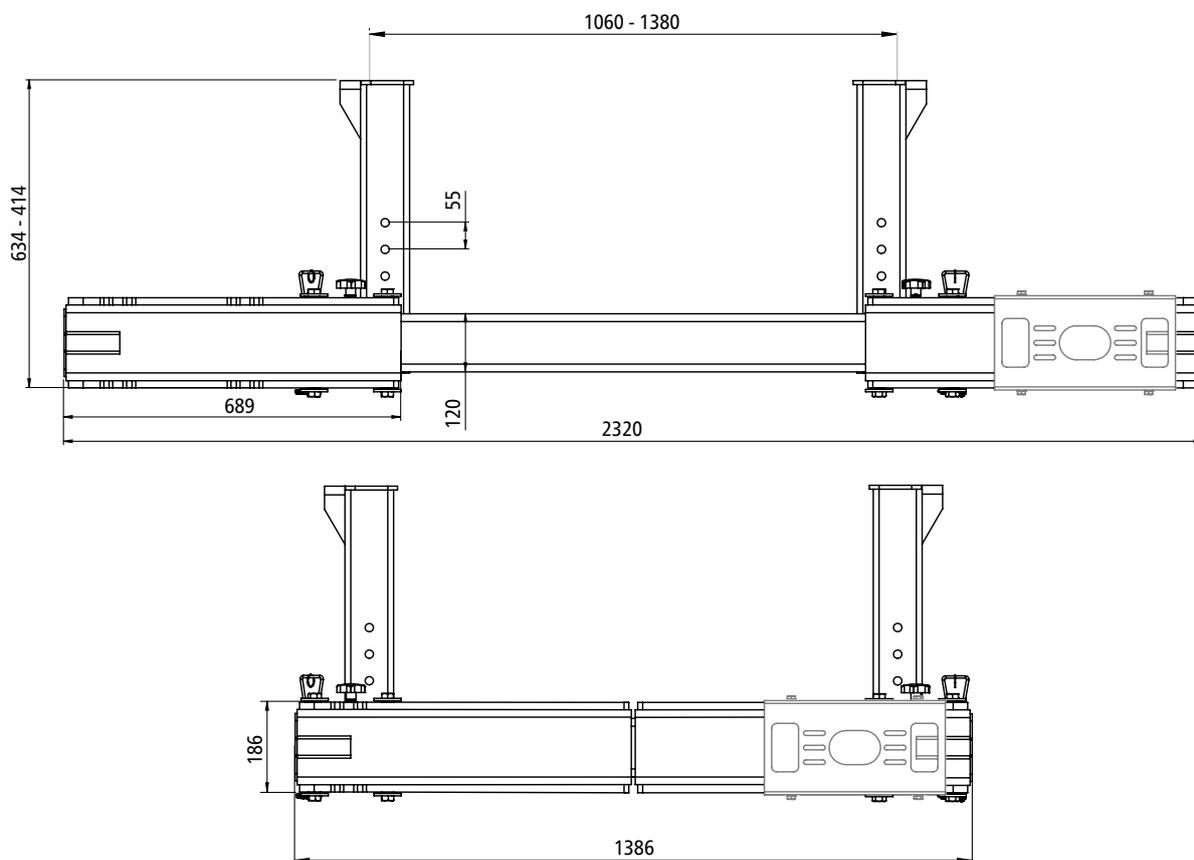

Abbildungen mit Lichthalterung

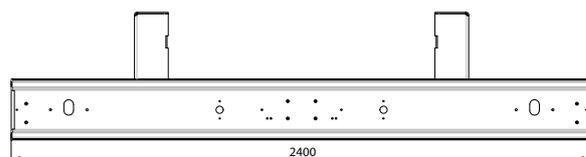

**TYPGENEHMIGUNG 564040
BEIM KAUF EINES UFS DABEI!**



Aluminium-Unterfahrschutz 564040 größer 12 t

Homologiert nach R58.03, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell.

Lochbildfräsung auf Kundenwunsch.

Profil	Lochbild	Oberfläche	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380564000		roh	2400	23,9
380564001		eloxiert	2400	23,9
380564011		eloxiert	2400	23,9
380564012		beschichtet RAL 9010	2400	23,9
380564015		beschichtet RAL 9005	2400	23,9



Zubehör



380564008




380564007





380564009



350381278

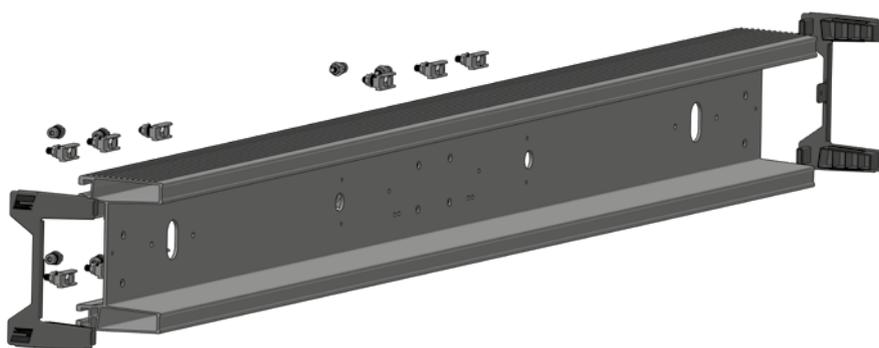





Aluminium-Vierkant-Unterfahrerschutz

Eloxiert, homologiert nach R58.03, Montagemöglichkeiten innen und außen am Fahrgestell.

Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380350040 Vierkantprofil	2400	23,6

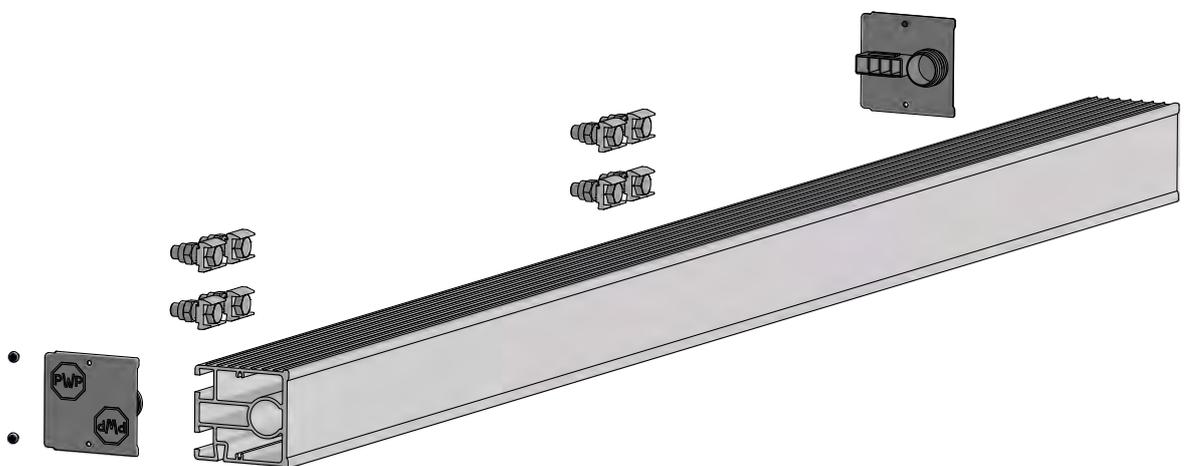

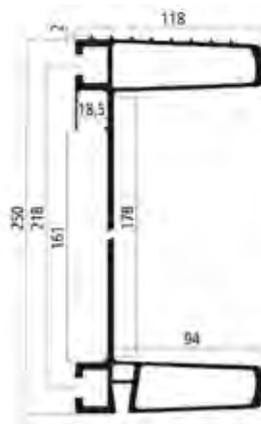

Aluminium-Unterfahrschutz Typ 563040 mit Beleuchtung

- **Unterfahrschutz-Profil Typ 563040**
Länge 2400 mm
Gewicht ca. 25 kg
- **Einbaufertige Lichtanlage**
Spannung 24 Volt
ADR-Zone 2
- **Inklusive**
Kunststoff-Abdeckkappen

Allgemeine Hinweise für Aluminium-Unterfahrschutz 563040

Typgenehmigung ECE 58R-020230

Verbindliche Montage Maße entnehmen Sie bitte der Typgenehmigung.

Waagerechter Abstand zwischen Hinterkante Unterfahrschutz bis Fahrzeugheck:

max. 200 mm

Senkrechter Abstand zwischen Unterkante Unterfahrschutz bis Unterkante Fahrgestell:

max. 500 mm

Fahrgestell-Rahmenbreite:

840 bis 1360 mm

Zur Erfüllung der EG-Bauartgenehmigung ist es erforderlich, dass das Unterfahrschutzprofil nur mit den Komponenten des Basis-Befestigungssatzes (siehe **380563066**, Seite 36) montiert wird. Bei einer Fahrgestell-Rahmenbreite von 840 bis 1250 mm müssen zusätzlich die Verstärkungskonsolen aus dem Ergänzungssatz (siehe **380563067**, Seite 36) verschraubt werden.




Aluminium-Unterfahrschutz 563040 mit Rückleuchte Europoint III

Ausstattung

Ausführung

204563274 Lichtanlage Europoint III

Aluminium eloxiert



Aluminium-Unterfahrschutz 563040 mit Rückleuchte Europoint II

Ausstattung

Ausführung

204563261 Lichtanlage Europoint II

Aluminium eloxiert

204563262 Lichtanlage Europoint II

RAL 9010 (reinweiß, pulverbeschichtet)

Weitere Ausführungen im Online-Shop unter www.fahrzeugaufbau-shop.de.



Basis-Befestigungssatz

Für Unterfahrschutz Typ 563040 mit Beleuchtung, Gewicht 0,81 kg.

380563066



Halter U 120 für Unterfahrschutz Typ 563040

Verstärkung, schwarz KTL-beschichtet, Gewicht 7,0 kg.

380563047



Ergänzungssatz mit Verstärkungskonsolen

Für Unterfahrschutz Typ 563040, für Rahmenbreite < 1250 mm, Gewicht 8,5 kg.

380563067



Kunststoff Abdeckklappe

Für Aluminium Unterfahrschutz Typ 563040, Gewicht 0,06 kg.


380563044



LKW-Heckschürze

1-teilig, PVC, 2360 × 380 mm - mit Verkehrssymbolen, Gewicht 5,2 kg.

350381278



Typenschild

118 × 32 mm, mit ECE/EG Kennzeichnung, für Aluminium Unterfahrschutz Typ 563040.

380563111



Nutensteinschraube M12

Verzinkt, für Aluminium Unterfahrschutz Typ 563040, Gewicht 0,15 kg.

380563041




Verstärkung

Verstärkung, KTL beschichtet, für Aluminium Unterfahrschutz Typ 563040, Gewicht 3,76 kg.

380563042



- **Beleuchtungsträger-Profil Typ 563050**
Länge 1700 - 2300 mm
Gewicht ca. 6 bis 8 kg (je nach Länge)
- **Einbaufertige Lichtanlage**
Spannung 12 Volt
- **Inklusive**
Kunststoff-Abdeckkappen
Verschiebbarer Aluminiumhalter für die Steckdose



Aluminium-Beleuchtungsträger eloxiert 563050 mit Rückleuchte Multipoint III

Ausstattung	Länge [mm]
204563080 Lichtanlage Multipoint III	1700
204563081 Lichtanlage Multipoint III	1900
204563082 Lichtanlage Multipoint III	2100
204563083 Lichtanlage Multipoint III	2300



Aluminium-Beleuchtungsträger eloxiert mit Rückleuchte Multipoint II

Ausstattung	Länge [mm]
204563070 Lichtanlage Multipoint II	1700
204563071 Lichtanlage Multipoint II	1900
204563072 Lichtanlage Multipoint II	2100
204563073 Lichtanlage Multipoint II	2300

Weitere Ausführungen im Online-Shop unter www.fahrzeugbau-shop.de.



ECOLED II

Auch die Sichtbarkeit der ECOLED II hat ein deutliches ASPÖCK-Upgrade. Eine große Lichtfläche, ein homogenes Lichtbild und Lauflicht mit dynamischem Blinker. Die Überwachung des Blinkers erfolgt nach ISO 13207-1.



EcoLED II



Superpoint IV



Regpoint II



Verteiler



204564140



204564240



204564340

Aluminium Unterfahrschutz Typ 564040

	Ausstattung	Ausführung	Länge [mm]
204564140	Beleuchtungssatz EcoLED II	Aluminium eloxiert	2400
204564240	Beleuchtungssatz EcoLED II	Pulverbeschichtet in RAL 9010 	2400
204564340	Beleuchtungssatz EcoLED II	Pulverbeschichtet in RAL 9005 	2400



Europoint III

Die erste Leuchte mit „Light guide“ für den Anhänger. Möglichkeit zum direkten Anbau einer zusätzlichen flexiblen LED Umrissleuchte. Vorverkabelt mit 7 pol. Zentralanschluss der Art Aspöck ASS2.1.



Europoint III



Superpoint IV



Regpoint I




Verteiler



204564170



204564270



204564370

Aluminium Unterfahrerschutz Typ 564040

	Ausstattung	Ausführung	Länge [mm]
204564170	Beleuchtungssatz Europoint III	Aluminium eloxiert	2400
204564270	Beleuchtungssatz Europoint III	Pulverbeschichtet in RAL 9010	2400
204564370	Beleuchtungssatz Europoint III	Pulverbeschichtet in RAL 9005	2400



Europoint II



Superpoint III LED



Regpoint I



Verteiler



204564160



204564260



204564360


Aluminium Unterfahrschutz Typ 564040

	Ausstattung	Ausführung	Länge [mm]
204564160	Beleuchtungssatz Europoint II	Aluminium eloxiert	2400
204564260	Beleuchtungssatz Europoint II	Pulverbeschichtet in RAL 9010 	2400
204564360	Beleuchtungssatz Europoint II	Pulverbeschichtet in RAL 9005 	2400

Weitere Ausführungen im Online-Shop unter www.fahrzeugbau-shop.de.

Stahl Unterfahrschutz Typ 2010-S

	Ausführung	Länge [mm]	Rahmenbreite [mm]	Gewicht [kg]	Nummer in Abb.
380563165	feuerverzinkt	2270	800 - 1400	21,92	1
380563350	feuerverzinkt	2370	800 - 1400	22,88	1

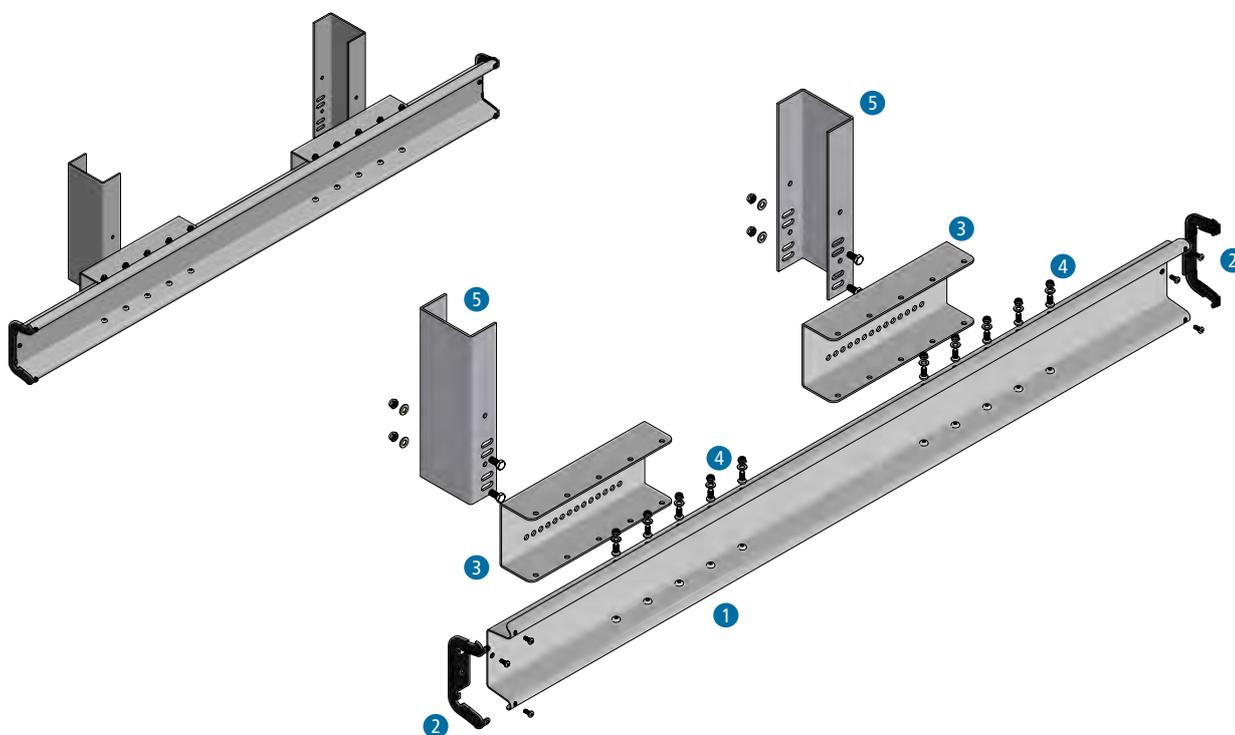

Zubehör

Produkt	Anzahl	Gewicht [kg]	Nummer in Abb.
380561157 Stahl-Abdeckkappe mit Befestigungsmaterial, verzinkt	2	0,4	2
380561383 Stahl-Abdeckkappe mit Befestigungsmaterial, schwarz KTL-beschichtet	2	0,2	2
380563163 Verstärkungskonsole, schwarz KTL-beschichtet	2	7,5	3
380563164 Schraubensatz für 2 x Verstärkungskonsole	1	1,1	4
380561462 Halter 2011, grundiert 270 mm	2	4,2	5
380561463 Halter 2011, grundiert, 330 mm	2	5,1	5
380561465 Halter 2011, grundiert, 450 mm	2	7,0	5
380561358 Halter 2011, grundiert, 510 mm	2	8,0	5

Stahl-Unterfahrschutz mit Beleuchtung

- **Unterfahrschutz-Profil**
Typ 2010S
- **Einbaufertige Lichtanlage**
Spannung 24 Volt
ADR-Zone 2
- **Inklusive**
Stahl-Abdeckkappen

Allgemeine Hinweise für Stahl-Unterfahrschutz 2010S

EG-Typgenehmigungs-Nr.:

©*70/221*2006/20*0103*02

Verbindliche Montage Maße entnehmen Sie bitte der Typgenehmigung.

Waagerechter Abstand zwischen Hinterkante Unterfahrschutz bis Fahrzeugheck:

max. 327 mm

Senkrechter Abstand zwischen Unterkante Unterfahrschutz bis Unterkante Fahrgestell:

max. 557,5 mm

Fahrgestell-Rahmenbreite:

800 bis 1400 mm



Europoint I



Superpoint III LED



Regpoint I



Verteiler



Stahl-Unterfahrschutz 2010S mit Rückleuchte Europoint I

Ausstattung	Ausführung	Länge [mm]	Gewicht [kg]
204563355 Lichtanlage Europoint I	RAL 9010 (reinweiß pulverbeschichtet)	2400	25,2

Stahl Unterfahrschutz Typ 2340

Stahl, grundiert, nach Richtlinie 2006/20/EG.


	Profil	Länge [mm]	Gewicht [kg]
380561459	Rundprofil	2300	26,4



Zubehör

	Produkt	Anzahl	Gewicht [kg]	Abb.
380561468	Zubehörsatz mit Rundrohrkappe ohne Rückstrahler	1	0,4	1
380561469	Zubehörsatz mit Rundrohrkappe mit Rückstrahler	1	0,2	2
380561462	Halter 2011, grundiert 270 mm	2	4,2	--
380561463	Halter 2011, grundiert, 330 mm	2	5,1	--
380561465	Halter 2011, grundiert, 450 mm	2	7,0	--
380561358	Halter 2011, grundiert, 510 mm	2	8,0	--

Schon registriert?

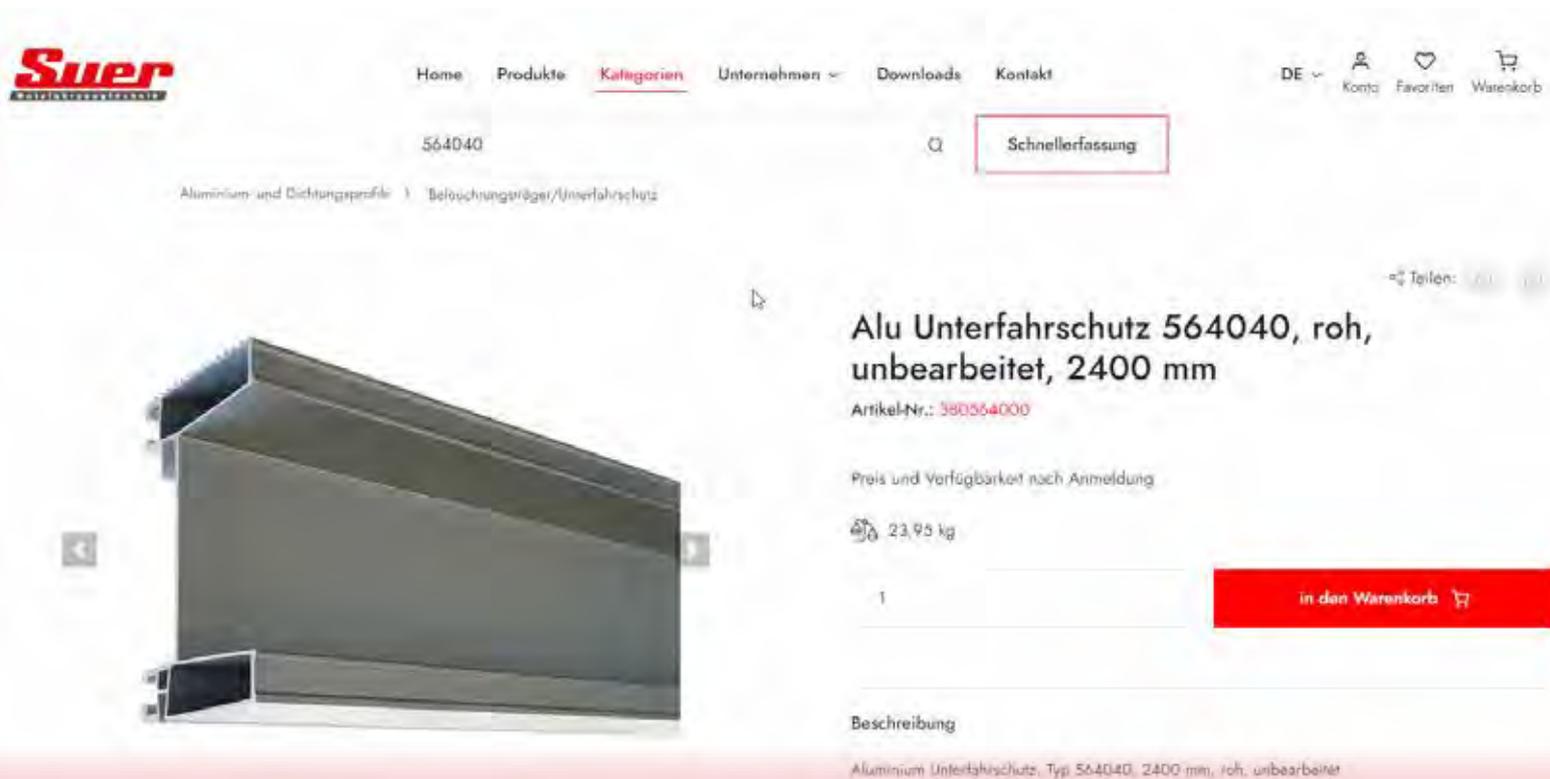

The screenshot shows the Suer website interface. At the top left is the Suer logo. The navigation menu includes Home, Produkte, **Kategorien**, Unternehmen, Downloads, and Kontakt. On the right, there are links for DE, Konto, Favoriten, and Warenkorb. A search bar contains the text '564040' and a 'Schnellerfassung' button. Below the search bar, the breadcrumb path reads 'Aluminium- und Dichtungsprofile > Belüchtungsträger/Unterfahrschutz'. The main product image shows a grey aluminum underbody protection rail. To the right of the image, the product title is 'Alu Unterfahrschutz 564040, roh, unbearbeitet, 2400 mm' with the article number '580564000'. Below the title, it states 'Preis und Verfügbarkeit nach Anmeldung' and '23,95 kg'. A quantity selector is set to '1', and a red button labeled 'in den Warenkorb' is visible. The 'Beschreibung' section contains the text: 'Aluminium Unterfahrschutz, Typ 564040, 2400 mm, roh, unbearbeitet'.

Alle Artikel aus diesem
Katalog finden Sie unter

www.fahrzeugbau-shop.de

Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite	Artikelnummer	Seite
204563070	46	380563044	45	380569765	8, 10	380569820	32
204563071	46	380563045	19	380569766	8, 10	380569824	33
204563072	46	380563047	45	380569767	8, 10	380569825	33
204563073	46	380563066	45	380569768	8, 10	380569826	33
204563080	46	380563067	45	380569769	8, 10	380569827	36
204563081	46	380563111	45	380569770	8, 10	380569828	36, 39, 40
204563082	46	380563163	50	380569771	8, 10	380569830	33
204563083	46	380563164	50	380569772	8, 10	380569831	33
204563261	44	380563165	50	380569773	8, 10	380569832	33
204563262	44	380563350	50	380569774	10	380569833	35
204563274	44	380564000	26, 42	380569775	10	380569834	36
204563355	51	380564001	26, 42	380569776	8	380569835	36
204564140	47	380564003	30	380569777	9, 10	380569836	40
204564160	49	380564004	30	380569778	9	380569837	41
204564170	48	380564005	30	380569779	10	380569840	22, 26
204564240	47	380564006	30	380569780	10, 14	380569841	22, 26, 33
204564260	49	380564007	42	380569781	10, 14	380569842	22, 26, 33
204564270	48	380564008	42	380569782	10, 14	380569846	38
204564340	47	380564009	31, 42	380569783	10, 14	380569855	19
204564360	49	380564011	26, 42	380569784	10, 14		
204564370	48	380564012	26, 42	380569786	14		
315451142	12	380564013	30	380569787	14		
315451143	12	380564014	30	380569788	14		
315451150	13	380564015	26, 42	380569789	14		
350381278	42, 45	380564031	31	380569790	14		
380350040	19, 22, 32, 43	380569643	19	380569791	14, 18		
380350041	43	380569644	32	380569792	14, 18		
380350042	19, 22, 33, 43	380569645	8, 10	380569794	16		
380350043	19	380569646	38	380569795	16		
380350044	26	380569742	23, 27, 39	380569797	16		
380561157	50	380569743	26	380569798	16		
380561358	50, 52	380569744	22	380569799	18		
380561383	50	380569746	11, 15, 18, 23	380569805	20		
380561459	52	380569755	22	380569806	20		
380561462	50, 52	380569757	23, 27, 39	380569807	18		
380561463	50, 52	380569758	23, 26, 39	380569808	22		
380561465	50, 52	380569759	23, 26, 39	380569809	24		
380561468	52	380569760	8	380569810	24		
380561469	52	380569761	8	380569811	25		
380563040	19	380569762	8	380569812	25		
380563041	45	380569763	8	380569817	18		
380563042	45	380569764	8, 10	380569818	18		

Hausanschrift:

Handelsstraße 5
42929 Wermelskirchen
Telefon +49 2196 946-0
Telefax +49 2196 946-100

E-Mail: info@suer.de
www.suer.de
www.fahrzeugbau-shop.de

Niederlassungen:

Kossaer Straße 2
04356 Leipzig
Telefon +49 341 229015-60
Telefax +49 2196 946-25516

Taitinger Straße 54
86453 Dasing
Telefon +49 8205 9611-0
Telefax +49 2196 946-251126

Auslandsniederlassungen:

Suer Polska Sp. z.o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
E-Mail: info@suer.pl
www.suer.pl

UAB „Suer Baltic“
Titnago g. 14
LT-02300 Vilnius
Telefon +370 52196682
Telefax +370 52105301
E-Mail: suerbaltic@suer.lt
www.suer.lt

