



NASZA ZABUDOWA

**ASPL**

PONIŻEJ W FILMIE!

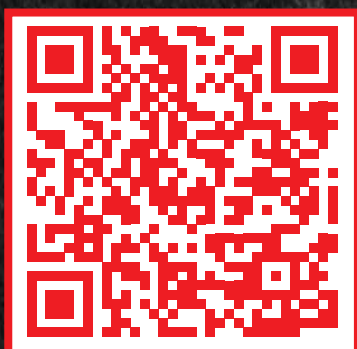

Suer Polska Sp. z o.o.  
info@suer.pl  
Włodzisławo, ul. Ceramicyzna 8 - 64-100 Kosów  
Tel: +48 65 512 95 95 | Fax: +48 65 513 21 88



**ASPL**

Zabudowa skrzyniowa dla pojazdów do 7,5 t  
Dostępny także jako zestaw do zabudowy przyczepy

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Prawa autorskie zastrzeżone. Teksty i zdjęcia zawarte w tym katalogu są własnością intelektualną Suer Nutzfahrzeugtechnik GmbH & Co. KG. Przedruk i powielanie (nawet częściowe) oraz używanie fragmentów tekstów lub pojedynczych rysunków wymaga naszej pisemnej zgody.

Wszelka odpowiedzialność za dane techniczne, opisy, zdjęcia, rysunki i zalecenia użytkowe podane w tym katalogu jest wykluczona. Użytkownik nie może wnosć żadnych roszczeń prawnych na podstawie treści zamieszczonych w tej publikacji. Sposób i cel użycia oferowanych produktów należy do zakresu odpowiedzialności Klienta i nie mamy na to żadnego wpływu.

© Suer Polska Sp. z o.o. 2023



**Ściana czołowa**  
300 mm - 1.600 mm

**Ściany boczne**  
300 mm - 500 mm  
System zamków T 50

Zaleca się dzielenie burt powyżej  
dł. 4000mm

**Konstrukcja nośna - rama pomocnicza**  
110 mm / 130 mm / 160 mm

# ASPL

**Podłoga skrzyni ładunkowej**  
Sklejka 18 mm  
Aluminium 18 mm

**Zabezpieczenie ładunku**  
poprzez wielopunktowy system mocowania,  
system Airline zintegrowany z ramą podłogi

**Oświetlenie**  
Zobacz katalog oświetlenia  
<https://suer.pl/oswietlenie.html#book/>



**Długość** do 7.000 mm  
**Szerokość** do 2.550 mm

Firma:

Nazwisko:

E-Mail:

Telefon:

Ulica:

Kod pocztowy/Miasto:

**Zabudowa**DMC ≤ 3,5 t: DMC > 3,5 t ≤ 7,5 t: Wymiary w świetle: Wymiary całkowite: Długość:  mmSzerokość:  mm**Ściana czołowa** (od 300 – 1.600 mm)Wysokość:  mm**Konstrukcja nośna - rama pomocnicza**110 mm 130 mm 160 mm **Ściany boczne** (od 300 – 500 mm)Wysokość:  mm**Ściany boczne** (zaleca się dzielenie burt powyżej dł. 4000mm)Jednoelementowe Dzielone **Podłoga**Sklejka 18 mm Aluminium 18 mm **Opcje**Dodatkowo mocowanie airline Stopień składany Konsole ramy **Zabezpieczenie ładunku**DMC < 3,5 t - mocowanie podwójne z pierścieniem;  
DMC > 3,5 t ≤ 7,5 t - mocowanie poczwórne z przegubem

**S-Line®** Mocowanie ładunku airline 702  
Stalowy, składany, wewnętrzny pierścień Ø 24 × 62 mm,  
obciążenie zrywające 5000 daN, masa 0,397 kg.

142138702

**S-Line®** Mocowanie ładunku airline 571  
Stalowy, wewnętrzny pierścień Ø 42 mm,  
obciążenie zrywające 2700 daN, masa 0,16 kg.

142138571