

Blueline Słupki aluminiowe i stalowe



NAROŻNE SŁUPKI PRZEDNIE
ŚRODKOWE SŁUPKI
NAROŻNE SŁUPKI TYLNE
SŁUPKI KURTYNOWE
AKCESORIA

nowość



Od ponad stu lat markę Suer łączy się z postępem i innowacyjnością w budowie pojazdów użytkowych. Siedzibą firmy, założonej w metropolii narzędziowej Remscheid, jest obecnie górskie miasto Wermelskirchen.

Od lat pięćdziesiątych pojawiły się w Niemczech i Europie liczne przedstawicielstwa. Obecnie oprócz centrali w Wermelskirchen funkcjonują oddziały filialne w Dasing i w Lipsku, dwa biura sprzedaży w Herrenberg i Groß-Kreutz oraz dwa filialne oddziały zagraniczne w Widziszewie/Polska i w Wilnie, stolicy Litwy.

Od chwili założenia przedsiębiorstwa naszą ambicją jest wprowadzanie nowych produktów na rynek i utrzymanie ich pozycji. Oferując własne produkty **Line®** pokrywamy w pełni zakres zapotrzebowania na elementy mechanicznego i tekstylnego zabezpieczania ładunku.



Siedziba Suer Polska
w Widziszewie



Siedziba główna
Wermelskirchen





IL*

DL*

- Korpus słupka wykonany z anodowanego aluminium
- Elementy stalowe malowane metodą KTL na czarno
- Ok. 35% lżejsze od porównywalnych słupków stalowym
- Podwójna blokada
- Wbudowany mechanizm ryglowania burty
- Intuicyjna obsługa
- Zintegrowane wykrywanie ciśnienia ładowania
- Zintegrowany mechanizm blokady bocznej (tylko słupki BlueLine DL)

BLUELINE

* IL = Indirect lock (Zamknięcie znajduje się na burcie)
DL = Direct lock (Zamknięcie znajduje się w słupku)

BlueLine Słupki Aluminiowe



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek. Teksty i zdjęcia znajdujące się w folderze są własnością intelektualną Suer Polska Sp. z o.o.

Wszystkie pokazane słupki narożne są wersjami lewymi. Wymiary wersji prawych odpowiadają wymiarom wersji lewych. Wszystkie przedstawione akcesoria należy zamawiać oddzielnie.

© Suer Polska Sp. z o.o. Listopad 2018





Wersja lewa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Waga [kg]	Rysunek
143112816	400	0,52	1
143112810	500	0,63	1
143112812	600	0,73	2
143112814	800	0,95	2



Wersja prawa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Waga [kg]	Rysunek
143112817	400	0,52	1
143112811	500	0,63	1
143112813	600	0,73	2
143112815	800	0,95	2

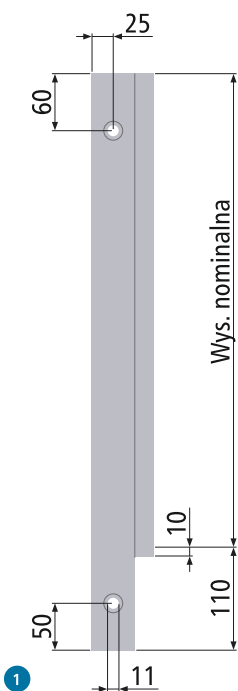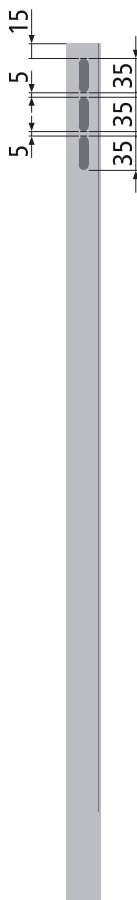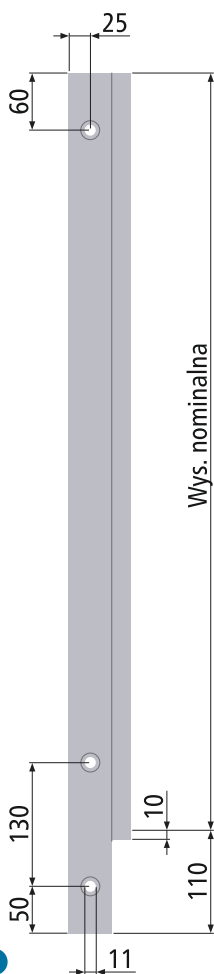



143112810





143112814

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Waga [kg]
143112784	400	4,80
143112785	500	5,10
143112786	600	5,40
143112787	800	6,00

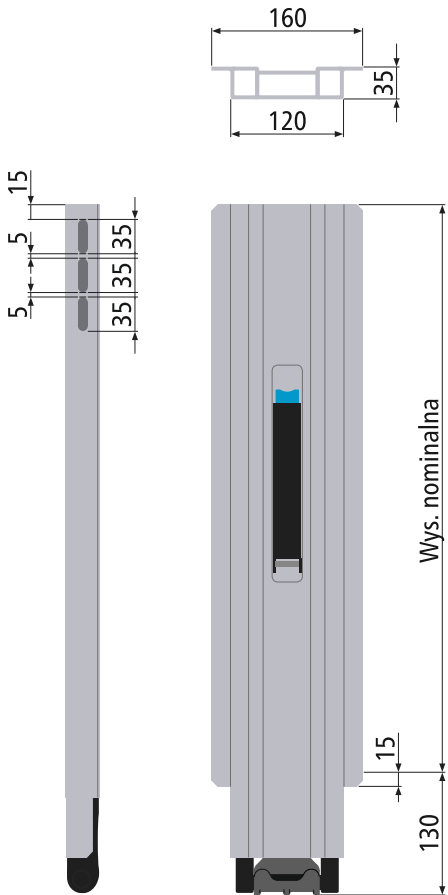


Wersja lewa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Waga [kg]
143112706	400	4,60
143112708	500	5,00
143112710	600	5,30
143112712	800	5,90



Wersja prawa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Waga [kg]
143112707	400	4,60
143112709	500	5,00
143112711	600	5,30
143112713	800	5,90

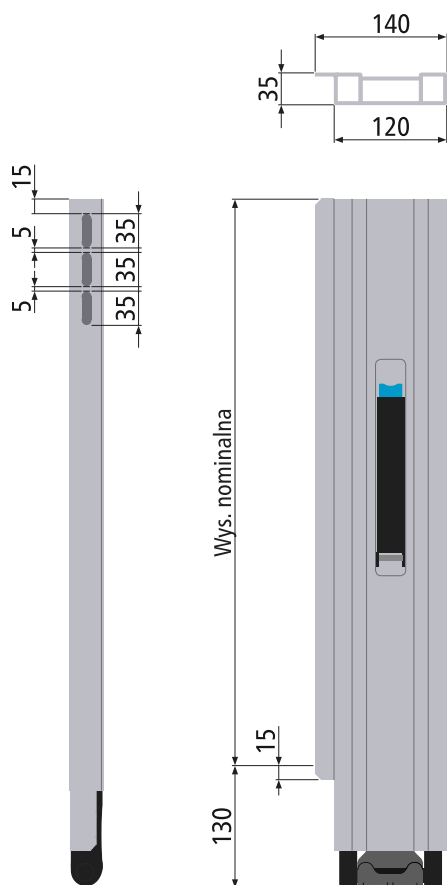



143112708



143112712


Wersja lewa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Wymiar a [mm]	Waga [kg]	Rysunek
143112800	500	--	1,35	1
143112802	600	--	1,45	1
143112804	800	200	2,00	2
143112806	1000	400	2,25	2



Wersja prawa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Wymiar a [mm]	Waga [kg]	Rysunek
143112801	500	--	1,35	1
143112803	600	--	1,45	1
143112805	800	200	2,00	2
143112807	1000	400	2,25	2


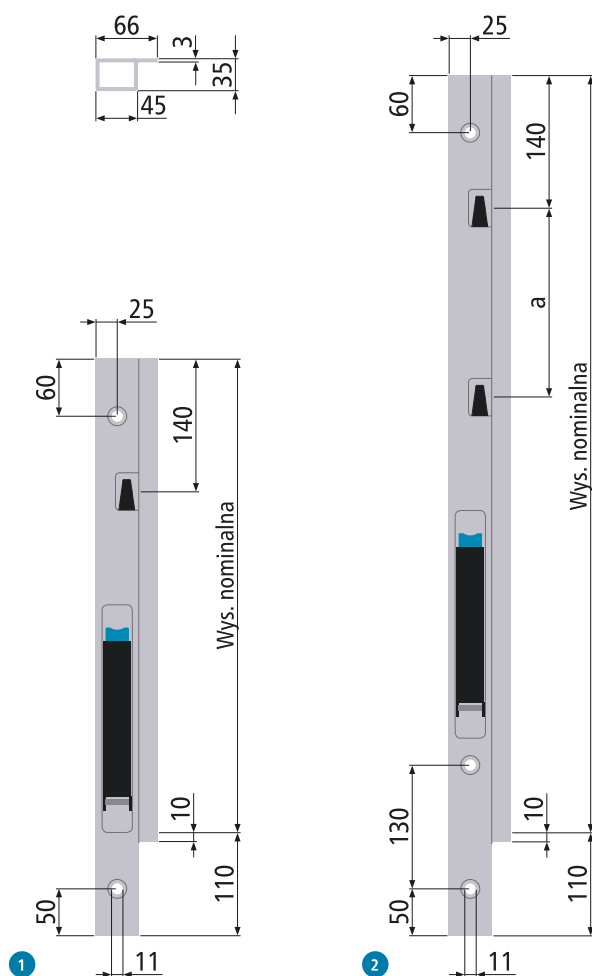


143112802





143112804

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Wymiar a [mm]	Waga [kg]	Rysunek
143112714	500	--	5,80	1
143112719	600	--	6,30	1
143112724	800	200	7,50	2
143112729	1000	400	8,30	2

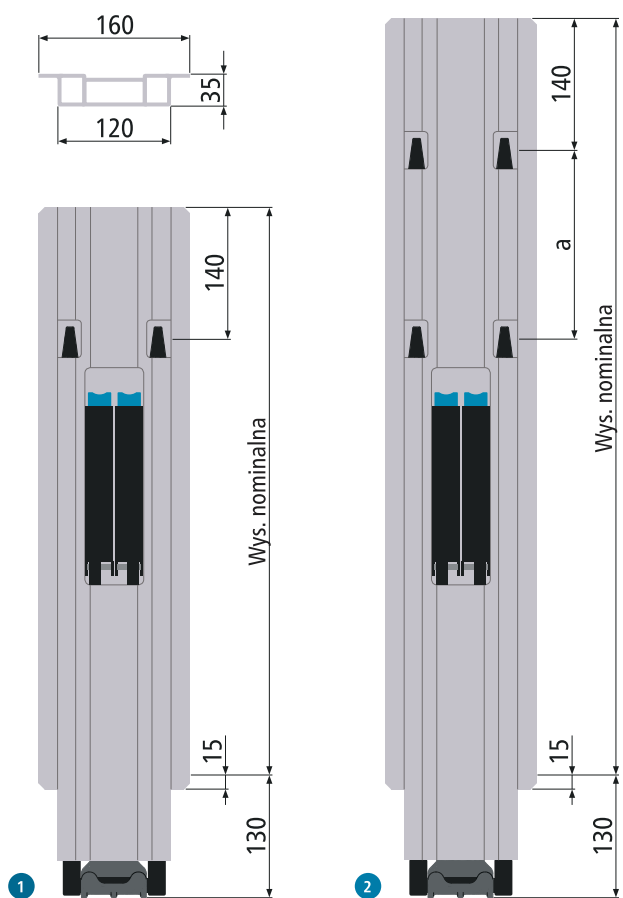



Wersja lewa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Wymiar a [mm]	Waga [kg]
143112716	500	--	5,73
143112721	600	--	6,22
143112726	800	200	7,39
143112731	1000	400	8,16



Wersja prawa

Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Wymiar a [mm]	Waga [kg]
143112718	500	--	5,73
143112723	600	--	6,22
143112728	800	200	7,39
143112733	1000	400	8,16

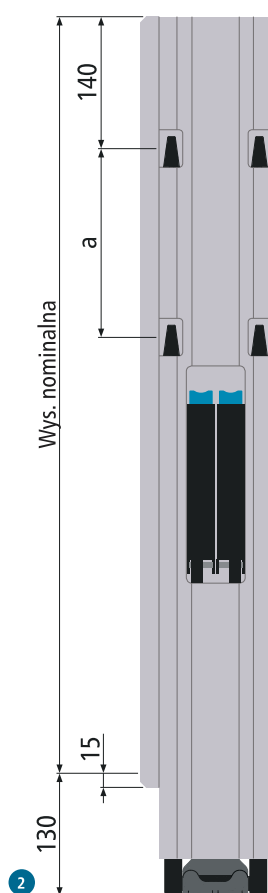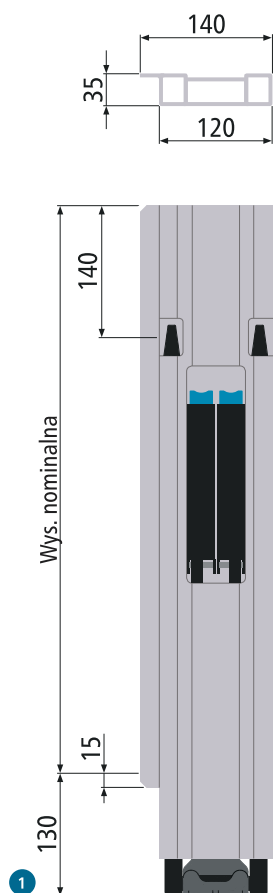


143112721




143112726


Numer artykułu	Wys. nominalna [mm]	Waga [kg]
143112788	2785	11,92



- Korpus wykonany z anodowanego aluminium
- Elementy stalowe malowane KTL na czarno
- Ok. 40 % lżejsze od porównywalnych słupków stalowych
- Intuicyjna obsługa

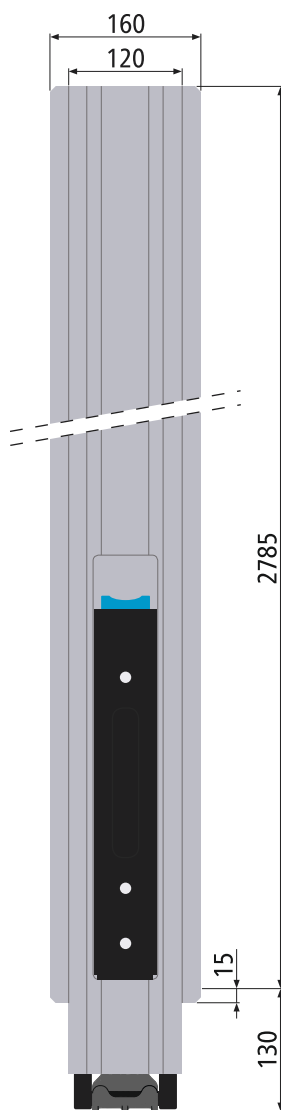

Wykorzystując połączone: blachę wózka jezdnego, blachę wspornikową / adapter blach wózka jezdnego oraz szynę adaptera, można przy pomocy kilku części zestawić szereg wariantów dla wózków jezdnych przeznaczonych dla środkowego słupka BlueLine CS.

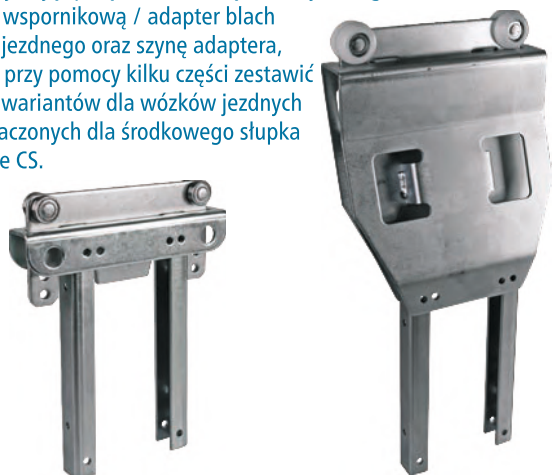

Aluminiowy słupek BlueLine CS zgodny z profilem wymagań DEKRA określonym dla słupków w połączeniu z normą DIN EN 12642 Code XL. Certyfikat 313/32100/702073/1818604823-2.

W teście słupek uzyskał maksymalne centralne obciążenie skupione wielkości 6,16 kN. Odpowiada to w przypadku certyfikowanych zabudów obciążeniu użytkowemu wynoszącemu 80 kN/8 t dla jednego słupka środkowego.



Kieszień dolna słupka Blueline

Stal, malowane metodą KTL na czarno

143112772

Kieszień słupka jest taka sama dla całego systemu Blueline CS i może być połączona z ramą pojazdu za pomocą zestawu śrub 670910077.



Zestaw śrub do kieszeni dolnej słupka Blueline

2 śruby z gniazdem sześciokątnym M12 x 60, podkładki i nakrętki sześciokątne M12

670910077



Kieszień do słupków Blueline DL

Stal, malowane metodą KTL na czarno, do mocowania na ścianie bocznej burty

143112745



Kieszień zamka Paco do słupków Blueline IL

Stal, malowane metodą KTL na czarno, do mocowania na kłonicy

385102887



Kieszień zamka pionowego do słupków Blueline IL

Stal, malowane metodą KTL na czarno, do mocowania na kłonicy

215131487



Zaślepka słupka Blueline

Czarna, do słupków aluminiowych przednich i tylnych

143112705



Zaślepka słupka Blueline

Czarna, do słupków aluminiowych przednich

143112818



Śruba z łbem płaskim M8 x 16

Stal ocynkowana, sześciokątne gniazdo, mniejsza główka, M8 x 16 - 8.8, DIN 7984

963976150



Płytkę gwintowaną

Stal ocynkowana, M8, 40 mm rozstaw otworów

385102937



Płytkę gwintowaną

Stal ocynkowana, M8, 15 mm rozstaw otworów

143112746



Wkręt M8 x 16

Stal ocynkowana niebieska, sześciokątne gniazdo, M8 x 16 - 10.9

646129129

	      						
	Słupki IL przednie	Słupki IL środkowe	Słupki narożne IL tylne	Słupki narożne DL przednie	Słupki DL środkowe	Słupki narożne DL tylne	Słupki środkowe CS *
 143112705							
 143112818							
 143112772							
 670910077							
 143112745							
 385102887							
 215131487							
 963976150							
 646129129							
 143112746							
 385102937							

* Pozostałe akcesoria do słupków środkowych BlueLine CS znajdziesz na następnej stronie.



Blacha wózka jezdnego

Stal ocynkowana, rolki stalowe, do kurtynowego profilu ③ ④ ⑤

143112749



Blacha wózka jezdnego

Stal ocynkowana, rolki z tworzywa sztucznego, do kurtynowego profilu ① ②

143112748



Wspornik blaszany 30 mm

Stal ocynkowana, pasuje do kurtynowego profilu ④ ⑤

143112757



Wspornik blaszany 50 mm

Stal ocynkowana, pasuje do kurtynowego profilu ③

143112747



Uchwyt do blachy wózka jezdnego

Stal ocynkowana, pasuje do kurtynowego profilu ① ②

143112763

Adapter mocowania części górnych dla słupka BlueLine CS

Stal ocynkowana, do połączenia kłonicy z wspornikiem blaszanym / uchwytem do blachy wózka jezdnego


143112764



PROFILE KURTYNOWE


①

10050




②

Universal Classic



③

Standard 113




④

Compact



⑤

Volumen 163



Zestaw montażowy
143112750

Do montażu elementów wózka oraz do mocowania wózka/profilu teleskopu do kłonicy środkowej BlueLine CS Standard



Kieszka deski T-Lock

Magnelis®, wys. 110 mm

143112793



Kieszka deski

Magnelis®, wys. 470 mm

143112792

T-Lock jest nowym opartym na połączeniach kształtowych systemem zabezpieczania ładunku dla zestawu PWP Aluminium Trailer zgodnie z normą DIN EN 12642 XL. Hak blokady T-Lock osadzony w desce plandeki, zaczepiony o kieszka blokady 143112793. W oparciu o blokady T-Lock w przyszłości w przypadku certyfikowanych elementów nadbudowy, plandeka chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi zastąpi wymaganą dotychczas wzmocnioną plandekę.

Blueline

Słupek środkowy CS Standard



nowość

Inżynierowie i projektanci postanowili wprowadzić na rynek innowacyjny system słupków który spełnia różne wymagania użytkowników i firm wykonujących zabudowy samochodowe w codziennej praktyce, jak również posiadaczy pojazdów konstruktorów zabudowy samochodowej, w zakresie ich ekonomicznego charakteru.

Praca nie poszła na marne. Nowy system słupków Blueline bazuje na prostej, modułowej konstrukcji, pozwalającej na montaż wszelkich elementów osprzętu do słupków za pomocą nitów i złączy śrubowych. Ponadto słupki środkowe Blueline CS charakteryzują się nowoczesnym wyglądem kłonicy środkowej

Po przedstawieniu słupka środkowego Blueline CS Aluminium prezentujemy Państwu dwie wersje stalowe słupka środkowego Blueline CS - standardową oraz krótką.


- Układ otworów do montażu desek i belek zabezpieczających znajduje się na tylnej stronie korpusu słupka,
- opcja teleskopu z wózkiem do stosowania w przypadku dachów podnoszonych,
- dodatkowa możliwość blokady teleskopu z wózkiem, umożliwiającą jazdę z podniesionym dachem (tylko wersja standardowa).

Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 12642 XL

Słupek środkowy Blueline CS Standard został poddany kontroli według profilu wymagań DEKRA dotyczących słupków w powiązaniu z DIN EN 12642 Code XL.

W przypadku certyfikowanych zabudów wymaga się:

ciągnięcie użytkowe [t]	ilość słupków środkowych [po stronie zabudowy]
≤ 16,2	1
≤ 21,6	2
≤ 27,0	3

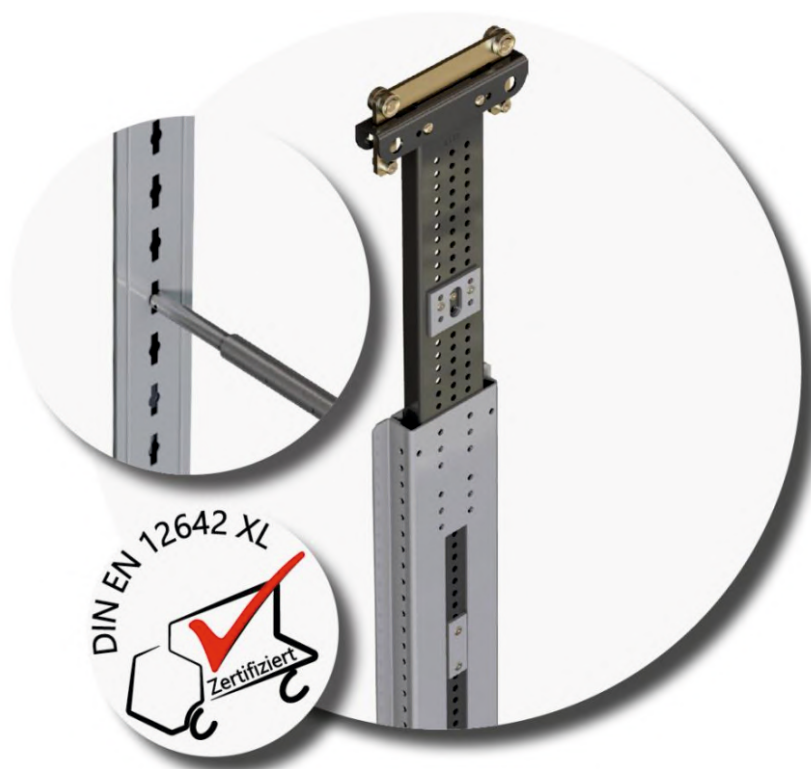

Słupek środkowy Blueline CS ^①

Korpus słupka: stal ocynkowana (powłoka z cynku, aluminium i magnezu).

Typ	Wymiar h [mm]	Masa [kg]
143112738 krótki	2100	17,25
143112789 standard	2500	19,84

Słupek środkowy CS w wersji krótkiej to najkorzystniejsza alternatywa dla wersji standardowej. Mimo niewielkiej wysokości zabudowy nadaje się do zabudów z dachem podnoszonym (wysuw profilu teleskopu 600 mm), z przyczyn konstrukcyjnych konieczna jest rezygnacja z regulacji wysokości na otworach.

Maksymalnie osiągalne wysokości ładunku

Blueline wersja krótka 143112738:

Wózek prosty (5)/(6).....2710 mm
Wózek wygięty (7).....2890 mm

Blueline Standard 143112789:

Wózek prosty (5)/(6).....3110 mm
Wózek wygięty (7).....3290 mm

OSPRZĘT

Gniazdo słupka ^②

Masa 0,69 kg.

143112772

Zestaw śrub do gniazda słupka

Brak rysunku

670910077

ELEMENTY WÓZKA

Blacha wózka jezdnego z rolkami stalowymi ^③

Pasuje do wózka słupka Edscha elementy stalowe ocynkowane. Masa 0,51 kg.

143112749

Wsporniki blaszane

Stal ocynkowana.

Poz.	Głębokość [mm]	Masa [kg]
143112757	5	0,38
143112747	6	0,54

Profil teleskopu ^④

Stal ocynkowana. Masa 7,15 kg.

143112762

Profil teleskopowy łączysłupek ze wspornikiem blaszanym/uchwytem blachy rolkowej. Dodatkowa funkcja teleskopu w opcji słupka środkowego do dachów podnoszonych (Osprzęt do zestawu montażowego do dachów podnoszonych 143112735).

Blacha wózka jezdnego z rolkami z tworzywa sztucznego ^④

Pasuje do profilu kurtynowego Edscha elementy stalowe ocynkowane. Masa 0,66 kg.

143112748

Uchwyt do blachy wózka jezdnego ^⑦

Stal ocynkowana. Masa 1,84 kg.

143112763

Zestaw montażowy

Brak rysunku.

Śruby i nity do montażu elementów wózka oraz do zamocowania wózka /profilu teleskopu do słupka środkowego Blueline CS Standard.

143112750

OSPRZĘT DO DACHÓW PODNOSZONYCH

Zestaw montażowy do dachów podnoszonych

Zawiera wszystkie elementy do montażu profili teleskopowych w wersji z dachem podnoszonym.

Zawartość: Lina ekspandera ^⑨, płytki oporowa Vario ^⑩, Płytki oporowa ^⑪ oraz dostosowane nity. Masa 0,26 kg.

143112735

Ogranicznik teleskopu wysokość 2 ^⑫

Elementy stalowe ocynkowane, masa 0,48 kg. 143112752

W połączeniu z regulacją wysokości na otworach, zintegrowaną z słupkiem środkowym Blueline CS Standard możliwe jest zablokowanie ogranicznika teleskopu na drugiej wysokości w celu utrzymania dachu w pozycji podniesionej 4 x 50 mm również podczas jazdy!
Wymagany jest również zestaw montażowy do dachów podnoszonych 143112735.

TORBY NA PLANDEKĘ

Kieszka na plandekę T- Lock ^⑬


Wysokość 110 mm, Stal ocynkowana, masa 0,27 kg.

143112793

Kieszka ^⑭

Wysokość 470 mm, Stal ocynkowana, masa 0,92 kg.

143112792

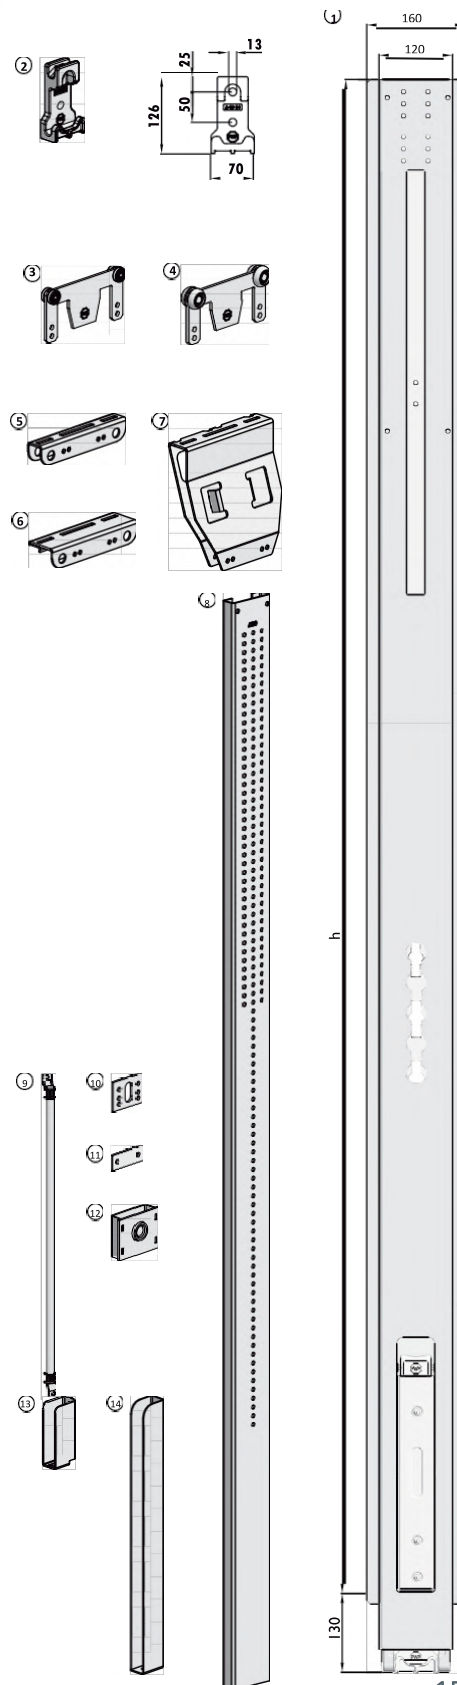



Adres firmy:

Suer Polska Sp. z o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8
PL 64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148

E-Mail: info@suer.pl
www.suer.pl

