

S-Line Pas transportowy 5035 z zabezpieczeniem hakowym




Certyfikat
GS i TÜV

Zgodnie z normą
DIN EN 12195-2 etykieta
wszyta po stronie luźnej
i stronie napinającej.

Nowość

Zabezpieczenie na podwójnym haku
chroni przed wypięciem się pasa
z mocowania.

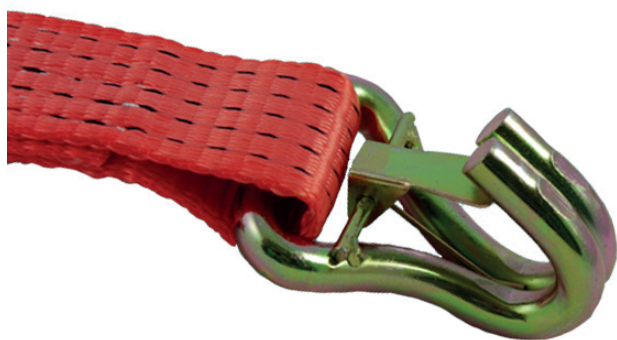

Opakowania:
1 sztuka - 10 sztuk / karton
- 240 sztuki / paleta

S-Line pas transportowy 5035
(142138699), dwuczęściowy, czerwony,
z grzechotką R50E1 i podwójny hak
5005 z zabezpieczeniem, szerokość
taśmy 50 mm, rozciągliwość <5%,
STF 350 daN

Obciążenie niszczące:
LC 2500 daN w ciągu wzdłużnym
LC 5000 daN w otaśmowaniu

Długość całkowita 8000 mm
(strona napinająca 500 mm,
strona luźna 7500 mm).

Suer Polska Sp. z o.o.
Bonikowo, ul. Dworcowa 17, 64-000 Kościan

Tel.: +48 65 512 96 99, Fax: +48 65 513 21 48
E-Mail: info@suer.pl

www.suer.pl

Suer
Technika pojazdów użytkowych